



VANK

BOX

Funky Acoustic Interior Objects

Zrównoważone projektowanie
nie oznacza rezygnacji z radości
tworzenia — to trampolina dla
kreatywności.
Przyłącz się do nas !

VANK



VW 324070 WAV W-MOB

VANK_BOX to szeroka kolekcja kabin akustycznych, dostępnych w różnorodnych rozmiarach, konfiguracjach i wykończeniach. Kolekcja obejmuje zarówno kompaktowe budki telefoniczne, jak i większe, mobilne pokoje spotkań – idealne wszędzie tam, gdzie liczy się prywatność i elastyczność organizacyjna. Doskonałe parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość personalizacji wyposażenia sprawiają, że VANK_BOX wyznacza nowy standard w swojej kategorii.



Nowoczesne technologie pozwalają budować otwarte przestrzenie, ale wraz z wzrostem ilości takich powierzchni rośnie potrzeba wyodrębnienia przestrzeni do rozmów, spotkań czy odcięcia się od zgiełku. Odpowiednia organizacja przestrzeni poprzez zapewnienie pracownikom miejsca do rozmów telefonicznych czy spotkań podnosi komfort pracy zarówno w dużych biurach typu open space, jak i w zespołach kilkuosobowych.





Zobacz film >



Dzięki mobilnej podstawie zwinne boksy można łatwo obracać lub przesuwać w obrębie jednego pomieszczenia. Dowolność ustawienia sprzyja dostosowaniu go do aktualnych potrzeb organizacji: wydzielenie stref skupienia, miejsc pracy indywidualnej lub zespołowej. To sposób na utrzymanie równowagi pomiędzy osobistą przestrzenią, a pracą w zespole.



Workingwell GmbH, Monachium

Boksy akustyczne mogą tworzyć mobilne pokoje, z gotowym zestawem sof i stolików lub do indywidualnego wyposażenia. Możliwość ich ponownego montażu ogranicza ilość odpadów generowanych w budownictwie. Przy kolejnych reorganizacjach biura i zmianie lokalizacji boksy VANK można zmontować ponownie.



VW 424070 COL CUR




VW 424070 EASY FLT GRAPHIC LIGHT

VANK_BOX może być również przygotowany tak aby również osoby neuroróżnorodne mogły lepiej wykorzystywać swoje talenty i potencjał. Zasłony umożliwiają regulację poziomu bodźców zewnętrznych i skupienie się na pracy lub rozmowie. VANK wspiera również eliminowanie barier dla osób niepełnosprawnych ruchowo oferując akustyczne kabiny dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Najwyższe parametry akustyczne


ABSORPCJA
PANELI VANK_PANEL

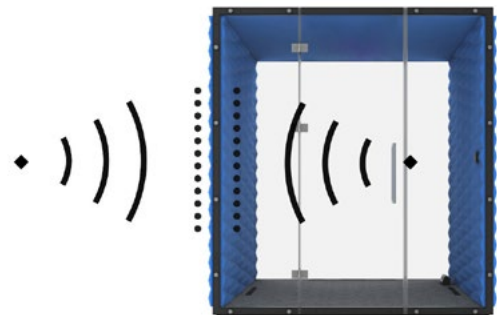

$\alpha_w = 0.90$

Panele na ścianach boksów VANK charakteryzują się wysoką absorpcją akustyczną. Niwelując pogłos poprawiają komfort zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz open space.


Współczynnik pochłaniania dźwięku wg normy ISO 354:2005 wynosi 0.90, kwalifikując je w klasie A materiałów pochłaniających dźwięki.

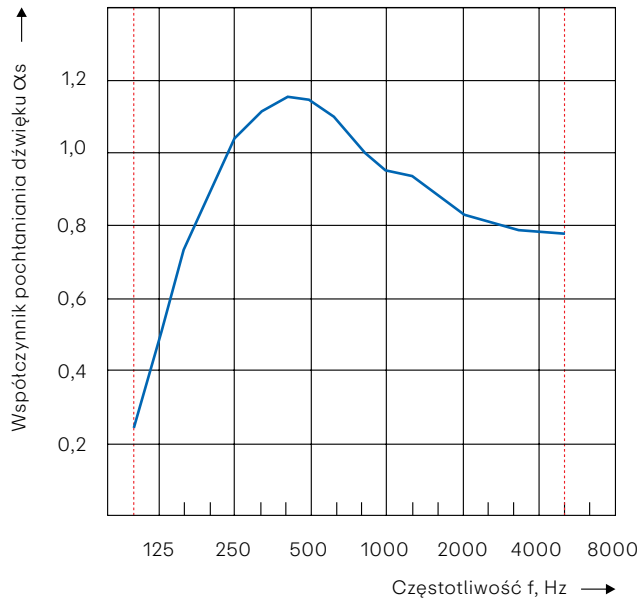

..... zakres częstotliwości wg normy
— charakterystyka zmierzona

Wykres pochłaniania dźwięku VANK_PANEL_rPET i VANK_PANEL_BIO wg PN-EN ISO 354:2005


IZOLACYJNOŚĆ
ŚCIAN VANK_BOX

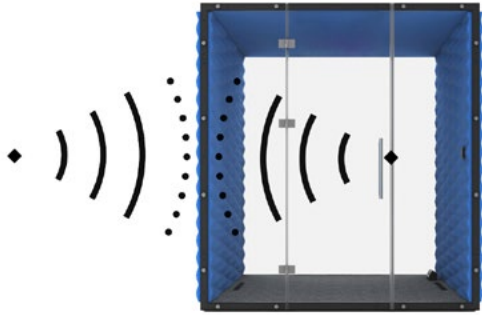

$R_w = 45 \text{ dB}$

Specjalna, warstwowa konstrukcja ścian zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną, porównywalną z parametrami przegród budowlanych.


Badania przeprowadzone zgodnie z normą ISO 10140-2:2011 wykazały izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w = 45 \text{ dB}$.

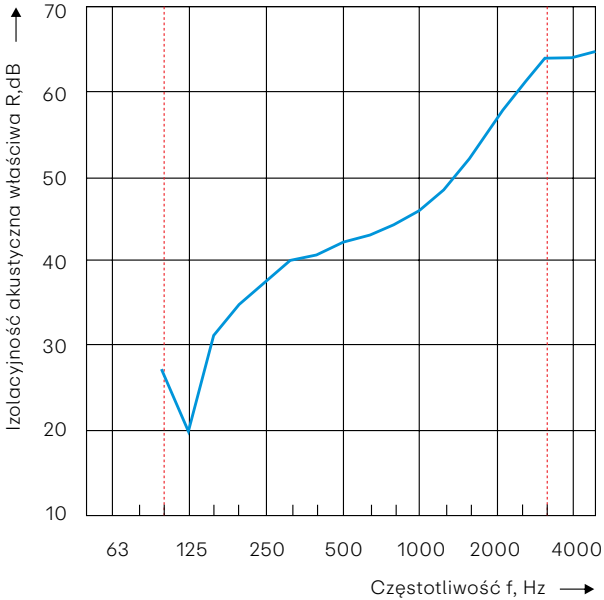

..... zakres częstotliwości wg normy
— charakterystyka zmierzona

Wykres izolacyjności akustycznej ściany VANK_BOX wg PN-EN ISO 10140-2:2011.


ZMNIJSZENIE MOCY AKUSTYCZNEJ
W BOKSACH VANK_WALL



$D_{s,a} = 30.7 \text{ dB}$

Solidność materiałów, jakość połączeń oraz precyzja montażu gwarantują wysoki poziom poufności rozmów prowadzonych wewnątrz boksu.


Badania przeprowadzone zgodnie z normą ISO 23351-1 wykazały, że poziom redukcji mowy (DS,A) wynosi 30,7 dB, kwalifikując boksy akustyczne VANK do klasy A w tej kategorii produktów.

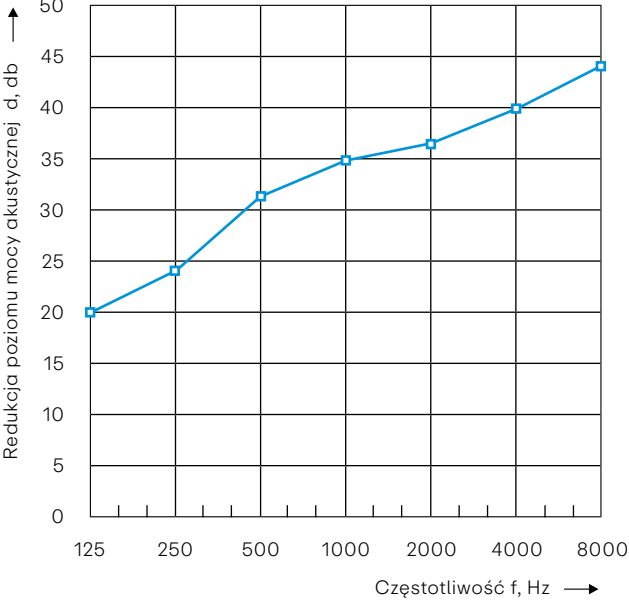

— charakterystyka zmierzona

Wykres zmniejszenia poziomu mowy wg ISO 23351-1:2020 zmierzony dla VANK_BOX_FLAT_1 z tylną ścianą tapicerowaną

Innowacyjny materiał VANK_BIO

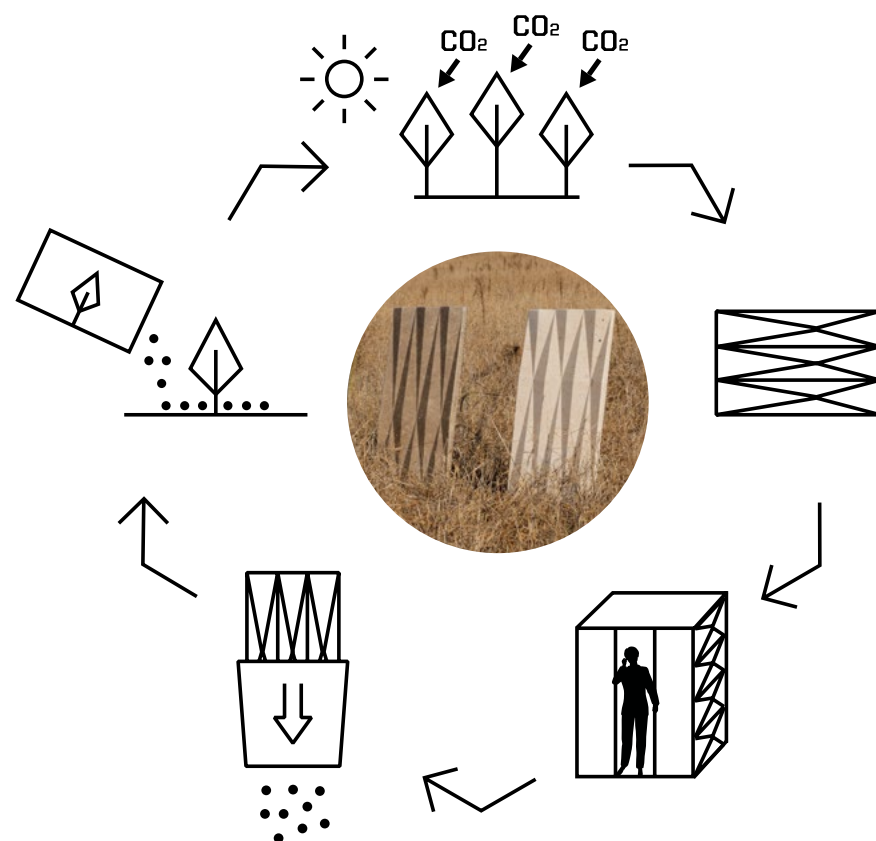

Pierwszym materiałem, z którego wykonane są panele akustyczne VANK jest biokompozyt oparty na szybko rosnących roślinach włóknistych tj. ln i konopiach. Rośliny te w fazie szybkiego wzrostu w cyklu rocznym pochłaniają CO₂ z atmosfery i przekształcają go w procesie fotosyntezy w biomasę.

Rośliny wykorzystywane do produkcji paneli nie wymagają nawożenia, pielęgnacji i mają niskie zużycie wody. Nie rywalizują również z produkcją żywności gdyż do produkcji paneli wykorzystywane są odpadowe elementy włókien, które dalej mogą zostać poddane kompostowaniu i znajdują się w obiegu biologicznym neutralnym pod względem emisji CO₂.




< Zobacz film




WŁÓKNA NATURALNE

włókna szybko rosnących roślin oleistych takich jak len i konopie, które cechuje wyjątkowo ujemny ślad węglowy:
od -1,3 do -1,6 kg CO₂ e/kg





BIOKOMPOZYT

przy udziale polimerów pochodzenia naturalnego (m.in. z kukurydzy) powstaje gotowy do formowania materiał



BIO-PANELE

trójwymiarowe panele uzyskiwane są w VANK dzięki formowaniu 3D co dodatkowo zwiększa dyfuzję akustyczną



BIODEGRADACJA

po użytkowaniu panele VANK_BIO mogą być poddane utylizacji w procesie kompostowania przemysłowego



VW 124080 DIA

Za ekoewolucję i zastąpienie ropopochodnej pianki poliuretanowej materiałem na bazie włókien naturalnych VANK_BIO PANEL otrzymał liczne nagrody.


mixology23
finalist

FINALIST
German
Sustainability Award
Design 2022

**Green
Product
Award**
Winner
2022

**IC
N
I
C
A
W
A
R
D
S
2
0
2
2**
INNOVATIVE
INTERIOR
winner

Materiał z recyklingu VANK_rPET

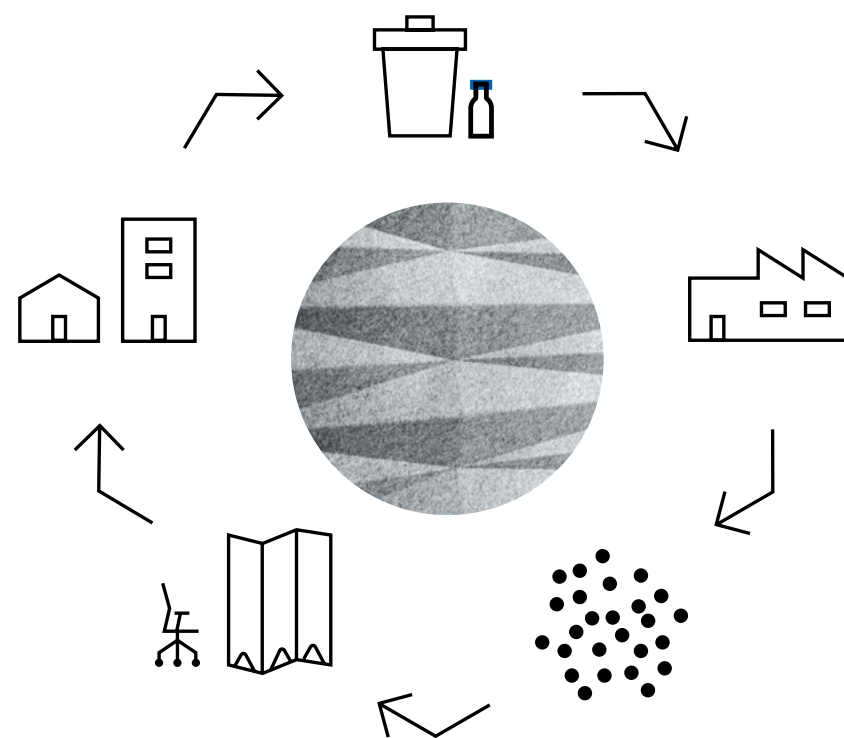

Drugim z materiałów, w którym oferowane są panele akustyczne VANK jest włókna rPET. Pochodzący z recyklingu tworzyw sztucznych m.in. butelek PET surowiec zostaje ponownie wykorzystany do produkcji włókna akustycznej, z której następnie formowane są w trójwymiarowe panele akustyczne VANK.



SUROWCE POSTKONSUMENCKIE

pokonsumenckie surowce
wtórne pozyskiwane
z butelek i wykładzin





WŁÓKNA POLIESTROWE

w procesie
rozdrabniania
uzyskiwane jest
włókno poliestrowe



PANELE rPET

technologia VANK
formuje kształty 3D
gwarantujące
zmniejszenie
pogłosu i hałasu
w pomieszczeniach



RECYKLING

po okresie
użytkowania panele
VANK_rPET mogą
być poddane
procesowi recyklingu



VW 424080 DIA W-MOB


VANK_BOX_1



VW 124080 DIA

VANK_BOX_1 to wolnostojący boks akustyczny do rozmów telefonicznych lub video. Doskonale parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ścianach bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w półkę do pisania z mediaportem, oświetlenie i wentylację z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem z regulacją wysokości, siedziskiem, z tablicą magnetyczną z funkcją pisania, systemem dla zieleni, a nawet grafikami LED.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 148 m³/h (41 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 42 sek
- Poziom hałasu wentylatorów: Wewnątrz ≤ 39 dB, na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia: do 500 luksów na blacie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 19W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 1 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Liniowe oświetlenie LED w boksie jednoosobowym zostało umieszczone nad blatem.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji.



Mediaport 1x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony w blacie półki.



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boksu - lampki zlokalizowane w górnych narożach boksu z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę

FIRE - przystosowanie boks do podłączenia instalacji p-poż

EL-TV-WALL - uchwyt ścienny do monitora

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odstuchu z urządzeń poprzez Bluetooth



EL-PHONE - czarny, metalowy uchwyt na telefon jako akcesoria boksów 1-osobowych. Prosty montaż polega na wsunięciu go pomiędzy panele.



W-MOB - mobilna podstawa boks wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczenie w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boksu.

VANK_BOX_1

Szeroki wybór modeli

jednostronnie szklane



VW122070_DIA
(diamond)



VW122070_WAV
(wave)



VW122070_GLB
(ellipse-globe)



VW122070_FLT
(flat)



VW122080_DIA
(diamond)




VW122080_WAV
(wave)




VW122080_GLB
(ellipse-globe)




VW122080_FLT
(flat)




VW122070		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	94	80
szerokość	134	107-113



VW122080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	94	80
szerokość	137-143	107-113



DIA
(diamond)




WAV
(wave)



FLT
(flat)

VANK_BOX_1

dwustronnie szklane

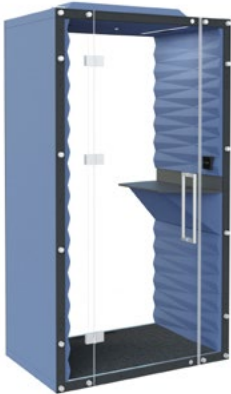

VW124070_DIA
(diamond)




VW124070_WAV
(wave)



VW124070_GLB
(ellipse-globe)



VW124070_FLT
(flat)

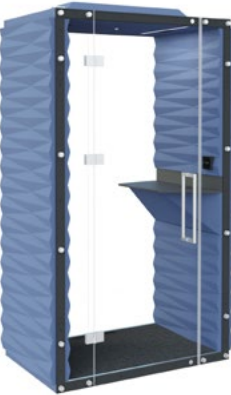


VW124080_DIA
(diamond)




VW124080_WAV
(wave)




VW124080_GLB
(ellipse-globe)

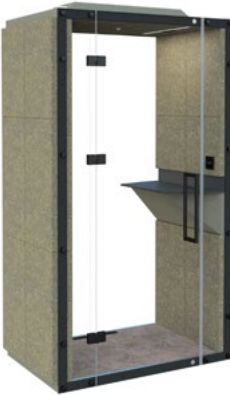


VW124080_FLT
(flat)




VW124070		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	92	80
szerokość	134	107-113




VW124080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	92	80
szerokość	137-143	107-113



GLB
(ellipse-globe)



LNS
(ellipse-lens)



COL
(ellipse-column)


Dopasowane wyposażenie



TS_1
Siedzisko o szerokości 80 cm z oparciem i blatem do pisania na tapicerowanej półce.




T-HA
Stolik z pneumatyczną regulacją wysokości. Głębokość blatu 37 cm, zakres regulacji wysokości 66-112 cm. Mediaport montowany pod blatem.




Proponowane siedziska - hoker VANK_CO z regulacją wysokości siedziska lub hoker VANK_CO do stołów o wysokości 110 cm.


Wyjątkowe opcje dodatkowe



CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna z funkcją pisania. Dostępna na ścianach boksów tapicerowanych na gładko: zewnętrznej prawej lub lewej, tylnej wewnątrz lub zewnątrz.




JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa z recyklingu do umieszczenia roślin na ścianie zewnętrznej boksu po lewej stronie. Umożliwia umieszczenie 44 roślin (dla H1), 40 roślin (dla H2)



GRAFIC LIGHT
LED z grafiką na ścianie zewnętrznej boksu w jednym z 3 kolorów kolekcji Friday lub z grafika indywidualną. Podświetlenie ścian jest sterowane automatyczne (na czujnik obecności) lub manualne (na włącznik).


Wykładzina, okucia, stoliki w wielu kolorach

Wykładzina



F GR F BE

Okucia



stal nierdzewna O BK

Blat stolika



B WE B GR


Podstawa stolika



S WES S BKS

Panele - 2 materiały w 4 kolorach

rPET



rPET_grey rPET_graphite

BIO



BIO_light BIO_dark

Ponad 100 kolorów tkanin

Facet



FA 22 FA 52 FA 139 FA 74 FA 01 FA 124 FA 41 FA 56 FA 100 FA 67

Sonus




FHR01 FHR02 FHR03 FHR05 FHR06 FHR09 FHU04 FHU08 FHU10 FHU15 FHR07 FHU14

Well



WE 63 WE 62 WE 42 WE 64 WE 44 WE 16 WE 14 WE 39 WE 29 WE 49 WE 02

Blazer Lite



LTH 39 LTH 41 LTH 1D LTH 1J LTH 55 LTH 56 LTH 63 LTH 67

Synergy



LDS 20 LDS 05 LDS 07 LDS 08 LDS 16 LDS 17 LDS 18 LDS 19 LDS 21 LDS 22 LDS 23 LDS 24 LDS 25 LDS 26 LDS 27 LDS 28 LDS 29 LDS 31 LDS 32 LDS 33 LDS 34 LDS 35 LDS 36 LDS 37 LDS 38 LDS 39 LDS 40 LDS 41 LDS 42 LDS 44 LDS 45 LDS 46 LDS 47 LDS 48 LDS 49 LDS 50 LDS 51 LDS 52 LDS 53 LDS 54 LDS 55 LDS 56 LDS 57 LDS 58 LDS 59 LDS 60 LDS 61 LDS 62 LDS 63 LDS 64 LDS 65 LDS 66 LDS 67 LDS 68 LDS 69 LDS 70 LDS 71 LDS 72 LDS 73 LDS 74 LDS 75 LDS 76 LDS 77 LDS 78 LDS 79 LDS 80 LDS 81 LDS 82 LDS 83 LDS 84 LDS 85 LDS 86 LDS 87 LDS 88


VANK_BOX_focus



VW 154070 FLT W-MOB

VANK_BOX_focus to wolnostojący boks akustyczny do pracy w skupieniu. Doskonale parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ścianach bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w oświetlenie i wentylację zintegrowane z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem z regulacją wysokości, tablicą do pisania, zastonami.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 295 m³/h (82 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 42 sek
- Poziom hałasu wentylatorów: Wewnątrz ≤ 39 dB, na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia: do 500 luksów na blacie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 21W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 2 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Linijne oświetlenie LED w boksie focus to podwójna linia świetlna nad miejscem na biurko.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji. Umieszczony po lewej stronie boksu.



Mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony na podłodze po prawej stronie (w wersji W-LEFT: po prawej stronie)



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boksu - lampki zlokalizowane w górnych narożach boksu z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

W-LEFT - wersja lewostronna - miejsce na biurko, oświetlenie i mediaport po lewej, panel sterowania po stronie prawej

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę


FIRE - przystosowanie boksu do podłączenia instalacji p-poż

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odsłuchu z urządzeń poprzez Bluetooth



W-MOB - mobilna podstawa boksu wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczenia w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boksu.

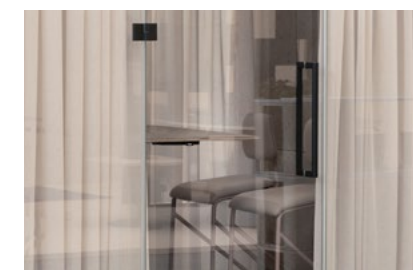

CUR - zastona półprzezierna wewnątrz boksu na szybie przedniej lub /i szybie tylnej w jednym z 12 kolorów Kwadrat Daybreak2 lub 2 kolorów tkaniny Foga z recyklingu.

VANK_BOX_focus

Szeroki wybór modeli

jednostronnie szklane



VW152070_DIA
(diamond)



VW152070_WAV
(wave)



VW152070_GLB
(ellipse-globe)



VW152070_FLT
(flat)



VW152080_DIA
(diamond)




VW152080_WAV
(wave)




VW152080_GLB
(ellipse-globe)




VW152080_FLT
(flat)




VW152070		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	134	120
szerokość	174	147-153




VW152080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	134	120
szerokość	177-183	147-153

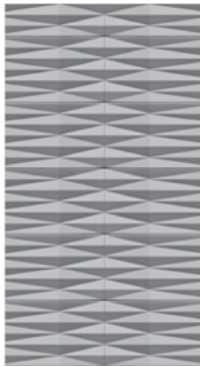

DIA
(diamond)

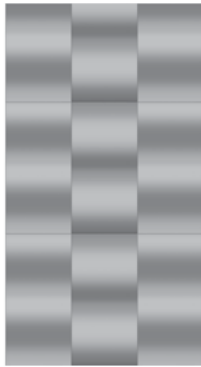

WAV
(wave)

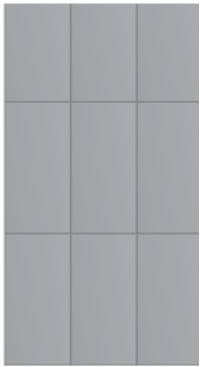

FLT
(flat)

VANK_BOX_focus

dwustronnie szklane



VW154070_DIA
(diamond)



VW154070_WAV
(wave)



VW154070_GLB
(ellipse-globe)



VW154070_FLT
(flat)



VW154080_DIA
(diamond)




VW154080_WAV
(wave)




VW154080_GLB
(ellipse-globe)




VW154080_FLT
(flat)




VW154070		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	132	120
szerokość	174	147-153




VW154080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	132	120
szerokość	177-183	147-153

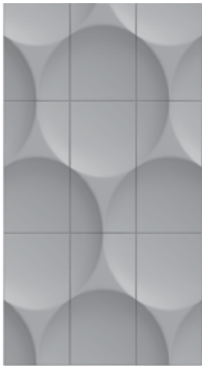

GLB
(ellipse-globe)

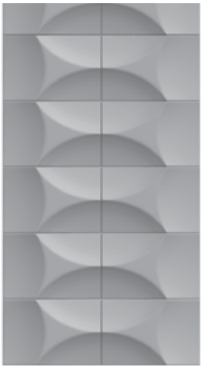

LNS
(ellipse-lens)

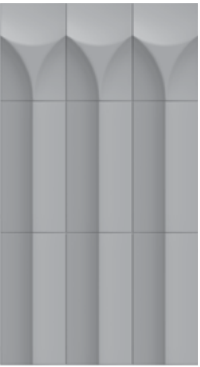

COL
(ellipse-column)

Dopasowane wyposażenie



T-HA
Stolik z pneumatyczną regulacją wysokości. Głębokość blatu 55 cm, szerokość blatu 110cm, zakres regulacji wysokości 66-112 cm. Mediaport montowany pod blatem.

Proponowane wyposażenie - biurko
VANK_CO 100x68cm lub stół
VANK_FOUR 120x60cm, fotele obrotowe
VANK_V6 lub VANK_LORIA

Wyjątkowe opcje dodatkowe



CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna z funkcją pisania. Dostępna na ścianach boksów tapicerowanych na gładko: zewnętrznej prawej lub lewej, tylnej wewnętrznej lub zewnętrznej.

JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa z recyklingu do umieszczenia roślin na ścianie zewnętrznej boksu po lewej stronie. Umożliwia umieszczenie 88 roślin (dla H1), 80 roślin (dla H2).

Wykładzina, okucia, stoliki i zastony w wielu kolorach

Wykładzina



F GR F BE

Okucia



stal nierdzewna O BK

Blat stolika



B WE B GR

Podstawa stolika



S WES S BKS

Zastony - Foga



F 11 F 15

Zastony - Kwadrat Daybreak



0942 0902 0101 0402 0722 0172 0452 0521 0181 0352 0301 0772

Panele - 2 materiały w 4 kolorach

rPET



rPET_grey rPET_graphite

BIO



BIO_light BIO_dark

Ponad 100 kolorów tkanin

Facet



FA 22 FA 52 FA 139 FA 74 FA 01 FA 124 FA 41 FA 56 FA 100 FA 67

Sonus



FHR01 FHR02 FHR03 FHR05 FHR06 FHR09 FHR09 FHR09 FHR09 FHR09 FHR09 FHR09

Well



WE 63 WE 62 WE 42 WE 64 WE 44 WE 16 WE 14 WE 39 WE 29 WE 49 WE 02

Blazer Lite



LTH 39 LTH 41 LTH 1D LTH 1J LTH 55 LTH 56 LTH 63 LTH 67

Synergy



LDS 20 LDS 05 LDS 07 LDS 08 LDS 16 LDS 17 LDS 18 LDS 19 LDS 21 LDS 22 LDS 23 LDS 24



LDS 25 LDS 26 LDS 27 LDS 28 LDS 29 LDS 31 LDS 32 LDS 33 LDS 34 LDS 35 LDS 36 LDS 37



LDS 38 LDS 39 LDS 40 LDS 41 LDS 42 LDS 44 LDS 45 LDS 46 LDS 47 LDS 48 LDS 49 LDS 50



LDS 51 LDS 52 LDS 53 LDS 54 LDS 55 LDS 56 LDS 57 LDS 58 LDS 59 LDS 60 LDS 61 LDS 62



LDS 63 LDS 64 LDS 65 LDS 66 LDS 67 LDS 68 LDS 69 LDS 70 LDS 71 LDS 72 LDS 73 LDS 74



LDS 75 LDS 76 LDS 77 LDS 78 LDS 79 LDS 80 LDS 81 LDS 82 LDS 83 LDS 84 LDS 85 LDS 86



LDS 87 LDS 88


VANK_BOX_2



VW 222080 WAV

VANK_BOX_2 to wolnostojący boks akustyczny do pracy, wyciszenia lub 2-osobowych spotkań. Doskonałe parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ściany bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w oświetlenie i wentylację zintegrowane z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem i siedziskami, tablicą do pisania, systemem dla zieleni, a nawet grafikami LED.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 295 m³/h (82 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 42 sek
- Poziom hałasu wentylatorów:
Wewnątrz ≤ 39 dB,
na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia:
do 500 luksów na płaszczyźnie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 21W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 2 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Liniowe oświetlenie LED po obu stronach w suficie boksu.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji.



Mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony na podłodze pośrodku tylnej ściany.



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boksu - lampki zlokalizowane w górnych narożach boksu z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę


FIRE - przystosowanie boksu do podłączenia instalacji p-poż

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odsłuchu z urządzeń poprzez Bluetooth



W-MOB - mobilna podstawa boksu wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczanie w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boksu.

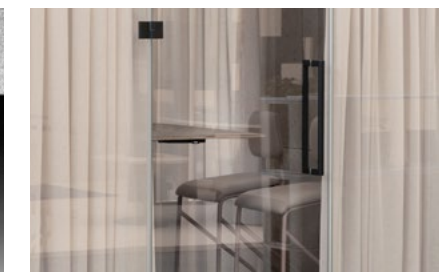

CUR - zastona półprzezierna wewnątrz boksu na szybie przedniej lub /i szybie tylnej w jednym z 12 kolorów Kvadrat Daybreak2 lub 2 kolorów tkaniny Foga z recyklingu.

VANK_BOX_2

Szeroki wybór modeli

jednostronnie szklane



VW222070_DIA
(diamond)



VW222070_WAV
(wave)



VW222070_GLB
(ellipse-globe)



VW222070_FLT
(flat)



VW222080_DIA
(diamond)




VW222080_WAV
(wave)




VW222080_GLB
(ellipse-globe)




VW222080_FLT
(flat)




VW222070				
wymiar	ogólny	wewnętrzny		
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1)	205 (H2)	
głębokość	94	80		
szerokość	214	187-193		



VW222080				
wymiar	ogólny	wewnętrzny		
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1)	205 (H2)	
głębokość	94	80		
szerokość	217-223	187-193		



DIA
(diamond)



WAV
(wave)



FLT
(flat)

VANK_BOX_2

dwustronnie szklane



VW224070_DIA
(diamond)



VW224070_WAV
(wave)



VW224070_GLB
(ellipse-globe)



VW224070_FLT
(flat)



VW224080_DIA
(diamond)




VW224080_WAV
(wave)




VW224080_GLB
(ellipse-globe)




VW224080_FLT
(flat)



VW224070				
wymiar	ogólny	wewnętrzny		
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1)	205 (H2)	
głębokość	92	80		
szerokość	214	187-193		



VW224080				
wymiar	ogólny	wewnętrzny		
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1)	205 (H2)	
głębokość	92	80		
szerokość	217-223	187-193		



GLB
(ellipse-globe)




LNS
(ellipse-lens)




COL
(ellipse-column)

Dopasowane wyposażenie




TS-2
Komplet 2 siedzisk o szerokości 80 cm z oparciami i stolikiem z blatem 68x40 cm, mediaport umiejscowiony pod blatem stołu.


CO stół 68x68
CO krzesło




CO stół 68x68
CO krzesło
CUBE regał




CELOO fotel
CELOO stolik




LORIA fotel
PEEL stolik




Wyjątkowe opcje dodatkowe



CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna z funkcją pisania. Dostępna na ścianach boksów tapicerowanych na gładko: zewnętrznej prawej lub lepiej, tylnej wewnętrznej lub zewnętrznej.



JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa z recyklingu do umieszczenia roślin na ścianie zewnętrznej boks po lewej stronie. Umożliwia umieszczenie 44 roślin (dla H1), 40 roślin (dla H2)



GRAFIC LIGHT
LED z grafiką na ścianie zewnętrznej boks w jednym z 3 kolorów kolekcji Friday lub z grafika indywidualną. Podświetlenie ścian jest sterowane automatyczne (na czujnik obecności) lub manualne (na włącznik).

Wykładzina, okucia, stoliki i zastony w wielu kolorach

Wykładzina



F GR F BE

Okucia



stal nierdzewna O BK

Blat stolika



B WE B GR

Podstawa stolika



S WES S BKS

Zastony - Foga



F 11 F 15

Zastony - Kwadrat Daybreak



0942 0902 0101 0402 0722 0172 0452 0521 0181 0352 0301 0772

VANK_BOX_2

Panele - 2 materiały w 4 kolorach

rPET



rPET_grey rPET_graphite

BIO



BIO_light BIO_dark

Ponad 100 kolorów tkanin

Facet



FA 22 FA 52 FA 139 FA 74 FA 01 FA 124 FA 41 FA 56 FA 100 FA 67

Sonus



FHR01 FHR02 FHR03 FHR05 FHR06 FHR09 FHU04 FHU08 FHU10 FHU15 FHR07 FHU14

Well



WE 63 WE 62 WE 42 WE 64 WE 44 WE 16 WE 14 WE 39 WE 29 WE 49 WE 02

Blazer Lite



LTH 39 LTH 41 LTH 1D LTH 1J LTH 55 LTH 56 LTH 63 LTH 67

Synergy



LDS 20 LDS 05 LDS 07 LDS 08 LDS 16 LDS 17 LDS 18 LDS 19 LDS 21 LDS 22 LDS 23 LDS 24



LDS 25 LDS 26 LDS 27 LDS 28 LDS 29 LDS 31 LDS 32 LDS 33 LDS 34 LDS 35 LDS 36 LDS 37



LDS 38 LDS 39 LDS 40 LDS 41 LDS 42 LDS 44 LDS 45 LDS 46 LDS 47 LDS 48 LDS 49 LDS 50



LDS 51 LDS 52 LDS 53 LDS 54 LDS 55 LDS 56 LDS 57 LDS 58 LDS 59 LDS 60 LDS 61 LDS 62



LDS 63 LDS 64 LDS 65 LDS 66 LDS 67 LDS 68 LDS 69 LDS 70 LDS 71 LDS 72 LDS 73 LDS 74



LDS 75 LDS 76 LDS 77 LDS 78 LDS 79 LDS 80 LDS 81 LDS 82 LDS 83 LDS 84 LDS 85 LDS 86



LDS 87 LDS 88

32

33


VANK_BOX_3



VW 324080 GLB

VANK_BOX_3 to wolnostojący boks akustyczny do pracy, wyciszenia lub 3-osobowych spotkań. Doskonałe parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ściany bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w oświetlenie i wentylację zintegrowane z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem i siedziskami, tablicą do pisania, zasłonami.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 591 m³/h (164 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 33 sek
- Poziom hałasu wentylatorów: Wewnątrz ≤ 39 dB, na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia: do 500 luksów na blacie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 45W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 2 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Liniowe oświetlenie LED po obu stronach w suficie boks.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji.



Mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony na podłodze pośrodku tylnej ściany.



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boks - lampki zlokalizowane w górnych narożach boks z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę


FIRE - przystosowanie boks do podłączenia instalacji p-poż

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odsłuchu z urządzeń poprzez Bluetooth



W-MOB - mobilna podstawa boks wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczenia w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boks.

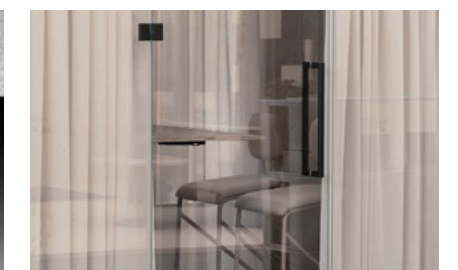

CUR - zastona półprzezierna wewnątrz boks na szybie przedniej lub /i szybie tylnej w jednym z 12 kolorów Kwadrat Daybreak2 lub 2 kolorów tkaniny Foga z recyklingu.

VANK_BOX_3

Szeroki wybór modeli


jednostronnie szklane




VW322070_DIA (diamond)
VW322070_WAV (wave)
VW322070_GLB (ellipse-globe)
VW322070_FLT (flat)



VW322080_DIA (diamond)
VW322080_WAV (wave)
VW322080_GLB (ellipse-globe)
VW322080_FLT (flat)

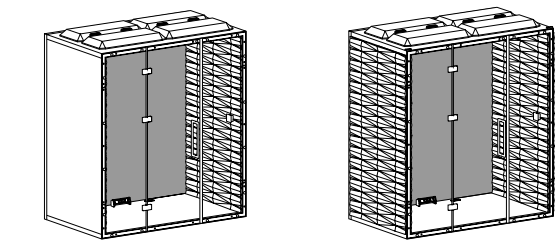

VW322070			VW322080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny	wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	134	120	głębokość	134	120
szerokość	214	187-193	szerokość	217-223	187-193

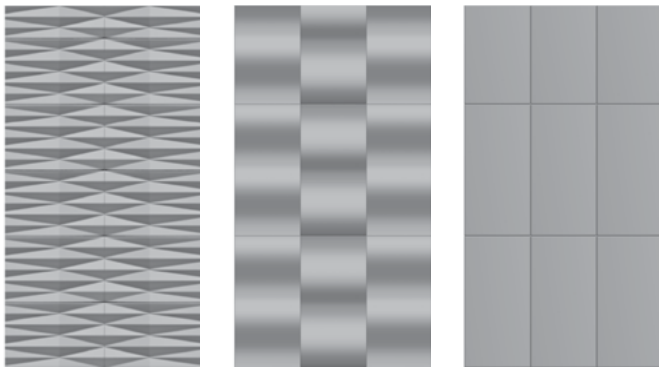

DIA (diamond)
WAV (wave)
FLT (flat)

VANK_BOX_3


dwustronnie szklane




VW324070_DIA (diamond)
VW324070_WAV (wave)
VW324070_GLB (ellipse-globe)
VW324070_FLT (flat)



VW324080_DIA (diamond)
VW324080_WAV (wave)
VW324080_GLB (ellipse-globe)
VW324080_FLT (flat)

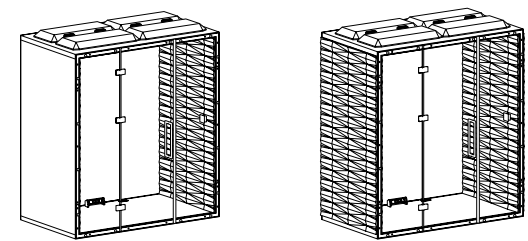


VW324070			VW324080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny	wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	132	120	głębokość	132	120
szerokość	214	187-193	szerokość	217-223	187-193

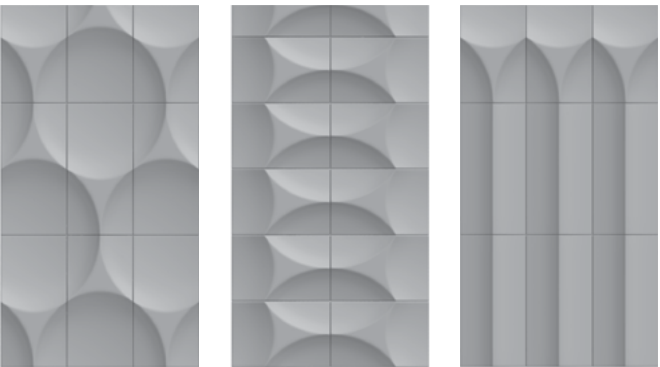


GLB (ellipse-globe)
LNS (ellipse-lens)
COL (ellipse-column)


Dopasowane wyposażenie i inne meble z oferty VANK

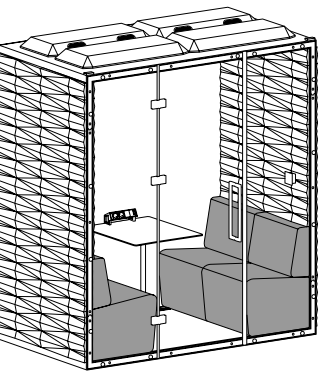


TS-3
Komplet 4 siedzisk o szerokości 60 cm z oparciami i stolikiem z blatem 68x80 cm, mediaport umiejscowiony na blacie stołu.

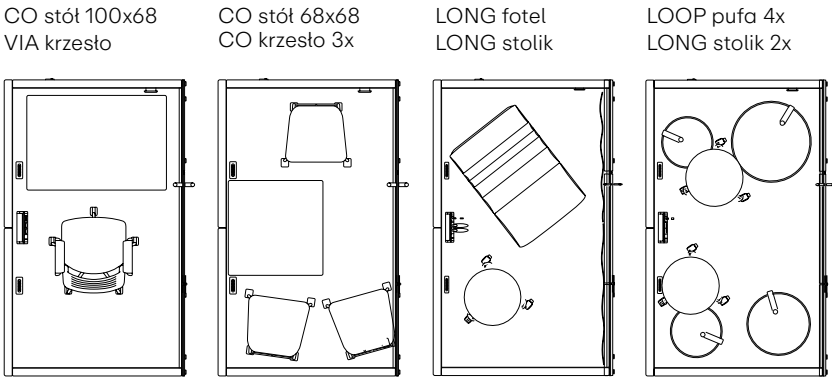

Wyjątkowe opcje dodatkowe






CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna z funkcją pisania. Dostępna na ścianach boksów tapicerowanych na gładko: zewnętrznej prawej lub lewej, tylnej wewnętrznej lub zewnętrznej.



JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa z recyklingu do umieszczenia roślin na ścianie zewnętrznej boksu po lewej stronie. Umożliwia umieszczenie 88 roślin (H1), 80 roślin (H2)


Wykładzina, okucia, stoliki i zastony w wielu kolorach

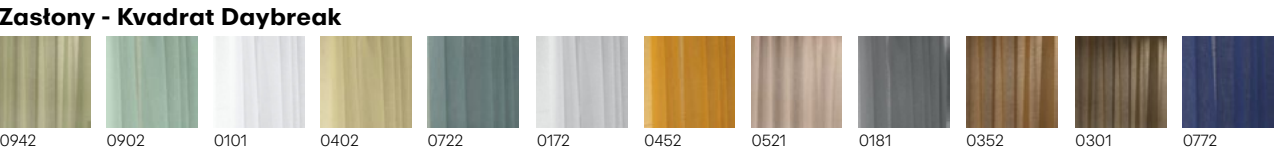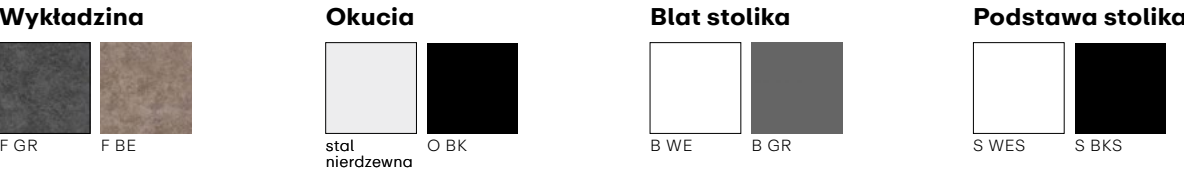

Panele - 2 materiały w 4 kolorach



Ponad 100 kolorów tkanin

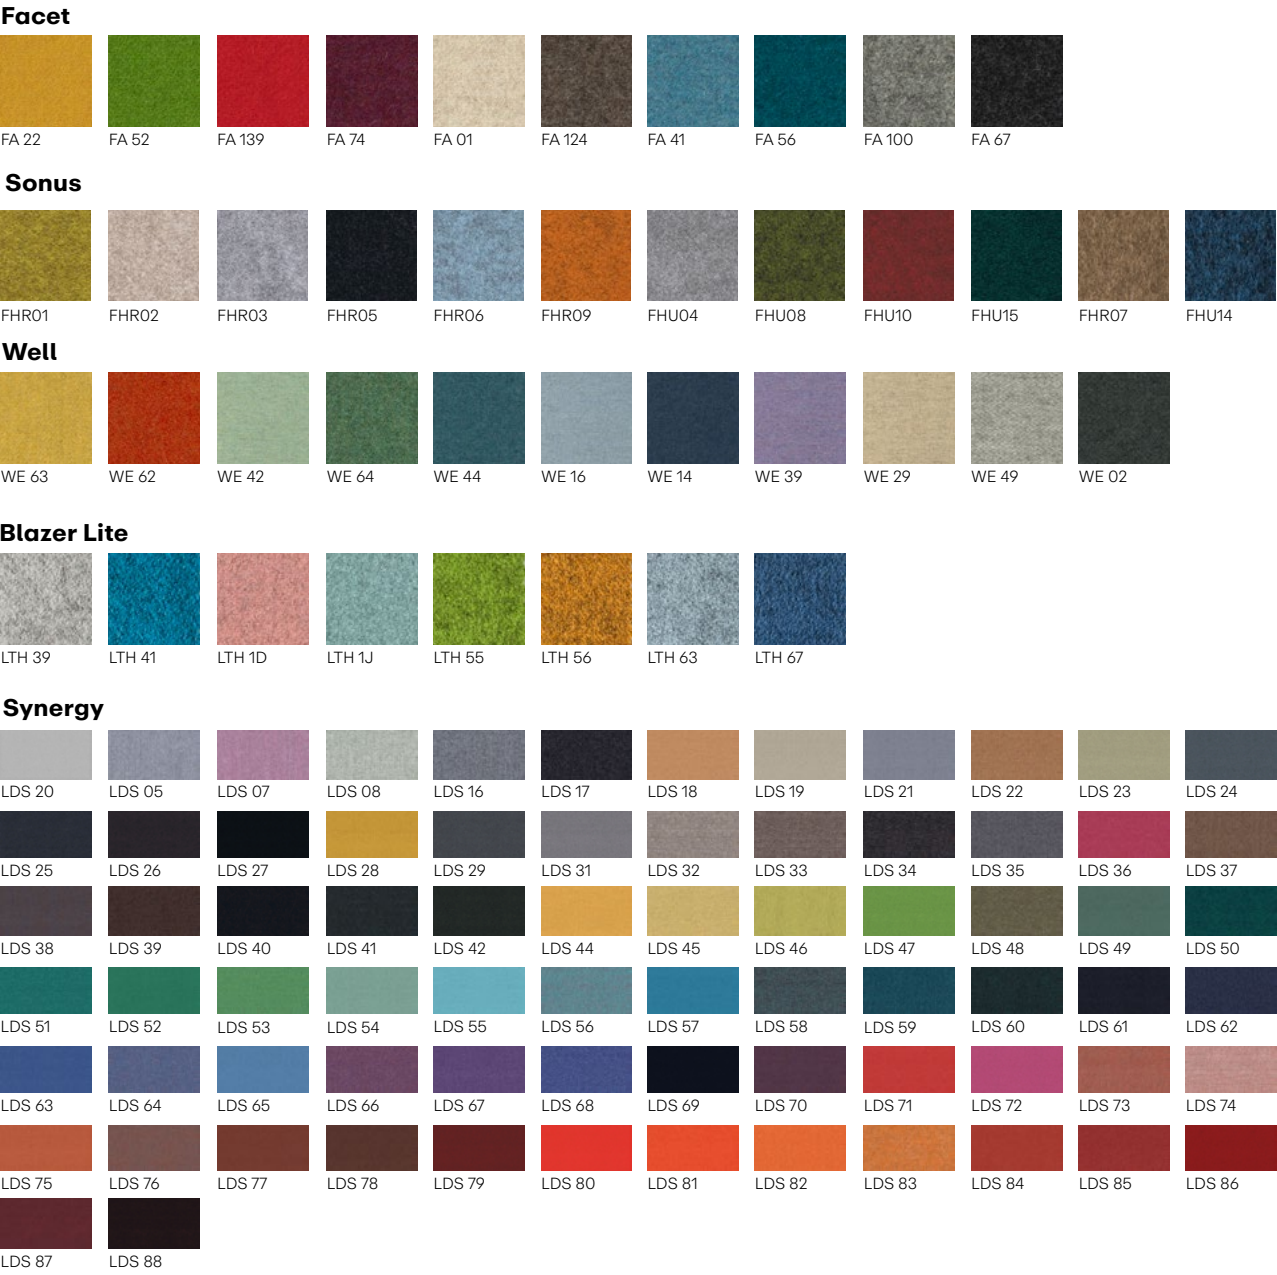


VANK_BOX_4



VW 424080 COL

VANK_BOX_4 to wolnostojący boks akustyczny do pracy, wyciszenia lub 4-osobowych spotkań. Doskonałe parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ściany bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w oświetlenie i wentylację zintegrowane z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem i siedziskami, tablicą do pisania, zasłonami, systemem dla zieleni, a nawet grafikami LED.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 591 m³/h (164 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 42 sek
- Poziom hałasu wentylatorów: Wewnątrz ≤ 39 dB, na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia: do 500 luksów na blacie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 45W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 2 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Liniowe oświetlenie LED po obu stronach w suficie boksu.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji.



Mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony na podłodze pośrodku tylnej ściany.



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boksu - lampki zlokalizowane w górnych narożach boksu z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę

FIRE - przystosowanie boksu do podłączenia instalacji p-poż

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odsłuchu z urządzeń poprzez Bluetooth

CUR - zasłona półprzeziarna wewnątrz boksu na szybie przedniej lub /i szybie tylnej



W-MOB - mobilna podstawa boksu wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczanie w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boksu.



EL-TV - FRAME - Uchwyt narożny do monitora/ekranu TV mocowany na pionowej rurze montowanej do podłogi i sufitu (dostępny również EL-TV - uchwyt sufitowy mocowany przy tylnej ścianie boksu)

VANK_BOX_4

Szeroki wybór modeli


jednostronnie szklane




VW422070_DIA (diamond) VW422070_WAV (wave) VW422070_GLB (ellipse-globe) VW422070_FLT (flat)



VW422080_DIA (diamond) VW422080_WAV (wave) VW422080_GLB (ellipse-globe) VW422080_FLT (flat)

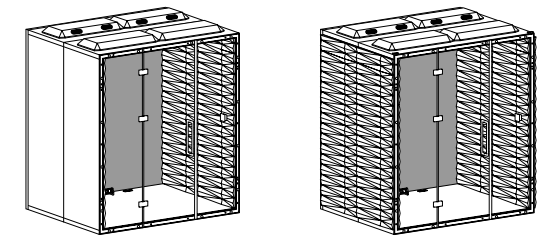

VW422070			VW422080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny	wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	174	160	głębokość	174	160
szerokość	214	187-193	szerokość	217-223	187-193

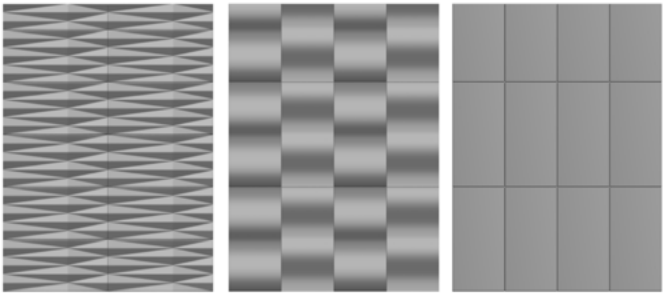

DIA (diamond) WAV (wave) FLT (flat)

VANK_BOX_4


dwustronnie szklane




VW424070_DIA (diamond) VW424070_WAV (wave) VW424070_GLB (ellipse-globe) VW424070_FLT (flat)



VW424080_DIA (diamond) VW424080_WAV (wave) VW424080_GLB (ellipse-globe) VW424080_FLT (flat)

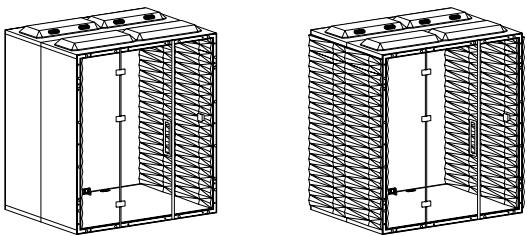


VW424070			VW424080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny	wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	wysokość	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
głębokość	172	160	głębokość	172	160
szerokość	214	187-193	szerokość	217-223	187-193

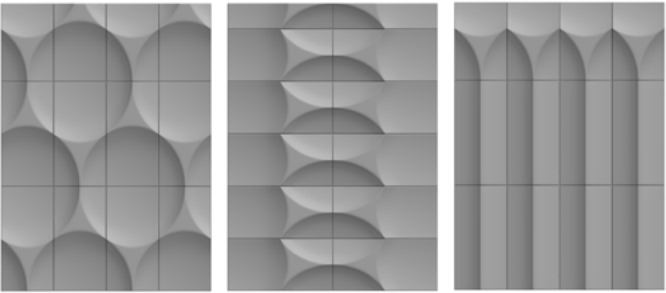


GLB (ellipse-globe) LNS (ellipse-lens) COL (ellipse-column)


Dopasowane wyposażenie

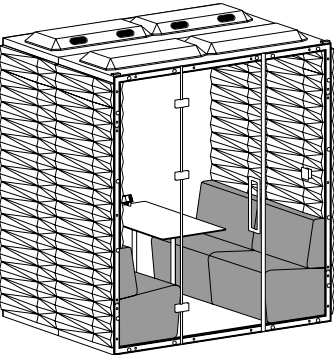


CO hoker 4x
CO stół 68x68
EL-TV




CUBE biurko 2x
CO hoker 2x



CELOO pufa 2x
CELOO stolik




RING fotel 2x
RING stolik




TS-4
Komplet 4 siedzisk o szerokości 80 cm
z oparciami i stolikiem z blatem 68x120 cm,
mediaport umiejscowiony na blacie stołu.


Wyjątkowe opcje dodatkowe



CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna
z funkcją pisania. Dostępna na ścianach
boksów tapicerowanych na gładko:
zewnętrznej prawej lub lewej, tylnej
wewnętrznej lub zewnętrznej.



JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa
z recyklingu do umieszczenia roślin
na ścianie zewnętrznej boksu po lewej
stronie. Umożliwia umieszczenie 110 roślin
(dla H1), 100 roślin (dla H2)




GRAFIC LIGHT
LED z grafiką na ścianie zewnętrznej
boks w jednym z 3 kolorów kolekcji
Friday lub z grafiką indywidualną.
Podświetlenie ścian jest sterowane
automatycznie (na czujnik obecności)
lub manualnie (na włącznik).

Wykładzina, okucia, stoliki i zastony w wielu kolorach


Wykładzina



Zastony - Foga



Zastony - Kwadrat Daybreak



Okucia



Blat stolika




Podstawa stolika



Panele - 2 materiały w 4 kolorach

rPET




BIO




Ponad 100 kolorów tkanin

Facet




Sonus



Well



Blazer Lite



Synergy




VANK_BOX_6



VW 624080 LNS

VANK_BOX_6 to wolnostojący boks akustyczny do pracy, wyciszenia lub 6-osobowych spotkań. Doskonałe parametry akustyczne, proekologiczne materiały najwyższej jakości, intuicyjna obsługa oraz możliwość szerokiej konfiguracji sprawiają, że wyznaczają nowy standard w swojej kategorii. Zamykane drzwiami z bezpiecznego szkła, z panelami akustycznymi na ściany bocznych wewnątrz i zewnątrz, ze ścianą tylną szklaną lub tapicerowaną. Standardowo wyposażony w oświetlenie i wentylację zintegrowane z czujnikiem ruchu i panelem sterowania. Opcjonalnie ze stolikiem i siedziskami, tablicą do pisania, zasłonami, systemem dla zieleni, a nawet grafikami LED.

Parametry techniczne



Akustyka

- Pochłanianie dźwięku (panele akustyczne) zgodnie z normą ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, klasa pochłaniania dźwięku A
- Izolacyjność akustyczna ścian zgodnie z normą ISO 10140-2:2011
- Redukcja poziomu mowy zgodnie z normą ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, klasa A



Wentylacja

- Przepływ powietrza: max 887 m³/h (246 l/s)
- Pełna wymiana powietrza w 42 sek
- Poziom hałasu wentylatorów: Wewnątrz ≤ 39 dB, na zewnątrz ≤ 38 dB



Oświetlenie

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Natężenie oświetlenia: do 500 luksów na blacie
- Aktywacja oświetlenia za pomocą czujnika ruchu



Efektywność energetyczna

- Tryb czuwania: 5W
- Maksymalne ustawienie: 53W (wentylatory, LED)



Gniazda

- 2 x gniazda 230 V
- 1 x USB-A, ładowarka (18 W)
- 1 x USB-C, ładowarka (22 W)



Atesty i certyfikaty

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- trudnopalność wg EN 1021:1 i 2
- szkło bezpieczne
- deklaracja CE

Wyposażenie standardowe



Liniowe oświetlenie LED po obu stronach w suficie boksu.



Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze. Umożliwia płynną regulację intensywności oświetlenia i wentylacji.



Mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony na podłodze pośrodku tylnej ściany.



Wyjście zasilania z włącznikiem głównym na zewnątrz z prawej strony w tylnej części podłogi. W opcji zasilanie wychodzące z lewej strony przy podłodze lub z górnej części dachu.



Sygnalizacja zajętości boksu - lampki zlokalizowane w górnych narożach boksu z obu stron.

Wyposażenie opcjonalne

Z-RG - Zawiasy w boksach po prawej stronie, drzwi otwierane na prawą stronę

FIRE - przystosowanie boksu do podłączenia instalacji p-poż

EL-RJ45 - moduł RJ45 ze specjalnym okablowaniem i odrębnym wyjściem

MNO/ STR- nagłośnienie mono lub stereo do odsłuchu z urządzeń poprzez Bluetooth

CUR - zasłona półprzeziarna wewnątrz boksu na szybie przedniej lub /i szybie tylnej



W-MOB - mobilna podstawa boksu wyposażona w zestaw kołowy, umożliwiający przemieszczanie w pomieszczeniu, poziomowanie i blokowanie boksu.



EL-TV - FRAME - Uchwyt narożny do monitora/ekranu TV mocowany na pionowej rurze montowanej do podłogi i sufitu (dostępny również EL-TV - uchwyt sufitowy mocowany przy tylnej ścianie boksu)

VANK_BOX_6

Szeroki wybór modeli


jednostronnie szklane




VW622070_DIA (diamond) VW622070_WAV (wave) VW622070_GLB (ellipse-globe) VW622070_FLT (flat)




VW622080_DIA (diamond) VW622080_WAV (wave) VW622080_GLB (ellipse-globe) VW622080_FLT (flat)



VW622070			
wymiar	ogólny		wewnętrzny
wysokość	242 (H1)	220 (H1)	205 (H2)
	227 (H2)		
głębokość	254		240
szerokość	214		187-193



VW622080			
wymiar	ogólny		wewnętrzny
wysokość	242 (H1)	220 (H1)	205 (H2)
	227 (H2)		
głębokość	254		240
szerokość	217-223		187-193

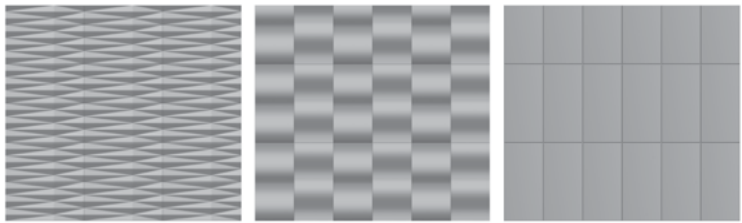

DIA (diamond) WAV (wave) FLT (flat)

VANK_BOX_6


dwustronnie szklane




VW624070_DIA (diamond) VW624070_WAV (wave) VW624070_GLB (ellipse-globe) VW624070_FLT (flat)




VW624080_DIA (diamond) VW624080_WAV (wave) VW624080_GLB (ellipse-globe) VW624080_FLT (flat)



VW624070		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1)	220 (H1)
	227 (H2)	205 (H2)
głębokość	252	240
szerokość	214	187-193




VW624080		
wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	242 (H1)	220 (H1)
	227 (H2)	205 (H2)
głębokość	252	240
szerokość	217-223	187-193




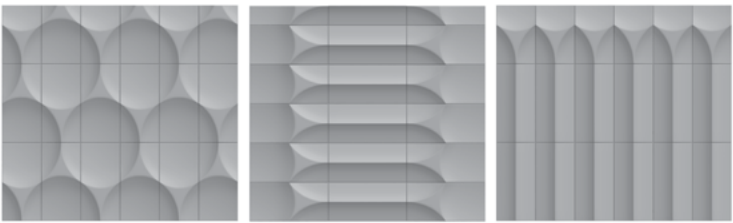


GLB (ellipse-globe) LNS (ellipse-lens) COL (ellipse-column)


Dopasowane wyposażenie

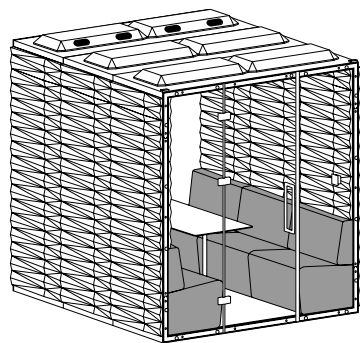


TS-6
Komplet 6 siedzisk o szerokości 80 cm z oparciami i stolikiem z blatem 68x180 cm, mediaport umiejscowiony na blacie stołu.




Wyjątkowe opcje dodatkowe



CREATIVE
Ceramiczna, biała tablica magnetyczna z funkcją pisania. Dostępna na ścianach boksów tapicerowanych na gładko: zewnętrznej prawej lub lewej, tylnej wewnętrznej lub zewnętrznej.




JUNGLE
Systemem modułów z tworzywa z recyklingu do umieszczenia roślin na ścianie zewnętrznej boks po lewej stronie. Umożliwia umieszczenie 176 roślin (dla H1), 160 roślin (dla H2).



GRAFIC LIGHT
LED z grafiką na ścianie zewnętrznej boks w jednym z 3 kolorów kolekcji Friday lub z grafiką indywidualną. Podświetlenie ścian jest sterowane automatycznie (na czujnik obecności) lub manualnie (na włącznik).

Wykładzina, okucia, stoliki i zastony w wielu kolorach


Wykładzina




Zastony - Foga



Zastony - Kwadrat Daybreak



Okucia



Blat stolika




Podstawa stolika



Panele - 2 materiały w 4 kolorach

rPET



BIO




Ponad 100 kolorów tkanin

Facet




Sonus

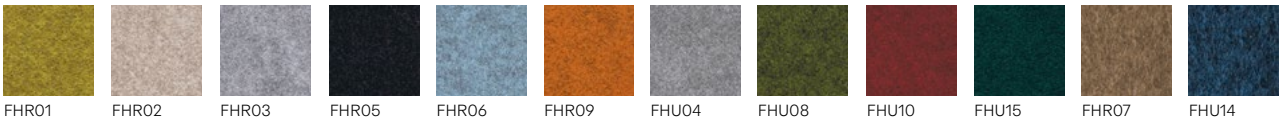

Well




Blazer Lite



Synergy



Funky Circular Interior Objects



VANK to zespół architektów, inżynierów i rzemieślników. Tworzymy meble. Obiekty. Znaki w przestrzeni. Przedmioty zaprojektowane inteligentnie, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii. Wierzymy w cyrkularny model gospodarki, który ogranicza zużycie zasobów naturalnych poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów odnawialnych, pochodzenia biologicznego lub z recyklingu.