

Funky

Circular Interior Objects

VANK

FINISHES BOOK



EN

COMPOSITION

- Faceside 78% rPET, 22% polyester
- Backside 100% rPET

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 364 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to 95 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITY

- BS 5852-1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
- Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka 78% rPET, 22% poliester
- nośnik 100% rPET

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 364 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- 95 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- BS 5852-1 (tłoczy papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 78% rPET 22% Polyester
- Träger: 100% rPET

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 364 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit 95 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FEUERSICHERUNG

- BS 5852-1 (Zigarettestest)

LICHTTECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
- Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- Voorzijde: 78% rPET, 22% polyester
- achterzijde: 100% rPET

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 364 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- 95 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITÉ

- BS 5852-1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
- Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



AR 160 (magnolia)



AR 39 (winered)



AR 126 (copper)



AR 153 (denim)



AR 10 (liver)



AR 83 (cacao)



AR 206 (thyme)



AR 167 (zinc)



AR 169 (onyx)

Environmental impact report (per kg).
Comparison with virgin fiber fabric.
Eco-passport for fabric available upon request.



Recycled
content



Water
56 Liters



CO²
5 Kg



Energy
61 MJ

EN

COMPOSITION

- Faceside 96% rPET 4% nylon
- Backside 100% rPET

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 421 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to 90 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITY

- BS 5852-1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 5 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
- Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka 96% rPET 4% nylon
- nośnik 100% rPET

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 421 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- 90 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- BS 5852-1 (tłoczy papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 96% rPET 4% Nylon
- Träger: 100% rPET

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 421 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit 90 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FEUERSICHERUNG

- BS 5852-1 (Zigarettestest)

LICHTTECHTHEIT

- 5 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 4 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
- Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- Voorzijde: 96% rPET 4% nylon
- achterzijde: 100% rPET

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 421 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- 90 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITÉ

- BS 5852-1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 4 (EN ISO 12945-2)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
- Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



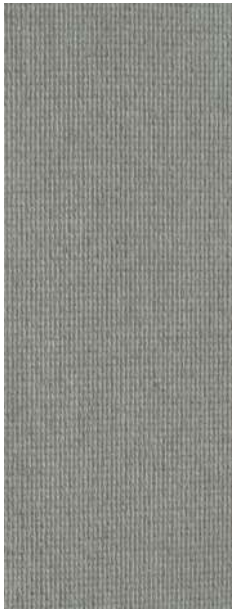

CY 109 (desert)



CY 10 (liver)



CY 34 (burgundy)



CY 06 (mustard)



CY 47 (royalblue)



CY 40 (ashgrey)



CY 87 (slate)

Environmental impact report (per kg).
Comparison with virgin fiber fabric.
Eco-passport for fabric available upon request.



Recycled
content



Water
30 Liters



CO²
4 Kg



Energy
45 MJ

EN

COMPOSITION

- 100% rPET

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 443 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITY

- BS 5852-1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items
contain dyes e.g. those used
in jeans, which can interfere
with lighter dyeing upholstery
in furniture. This phenomenon
is increased by temperature
and humidity causing an
irreversible colour change on
these fabrics. Such dirt is not
subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% rPET

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 443 g/m²

ODPORNOŚĆ NA
ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-1,2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- BS 5852-1 (tlący papieros)

ODPORNOŚĆ NA
ŚWIATŁO

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić
za pomocą wilgotnej szmatki
z użyciem odpowiednich
środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty
używane w pomieszczeniach,
posiadają barwniki np. takie
jak stosowane w tkaninie
typu jeans, które mogą
migrować do jaśniejszych
wybarwień tapicerek
stosowanych w meblach.
Zjawisko to zwiększa się przez
wilgotność i temperaturę
powodując nieodwracalne
zmiany kolorystyczne na tych
tkaninach. Zabrudzenia takie
nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% rPET

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 443 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥100 000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FEUERSICHERUNG

- BS 5852-1 (Zigarettestest)

LICHTTECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter
Textilien und Accessoires
(z.B. Jeans) können auf hellere
Oberflächen abfärben. Dieser
Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur
zu und ist irreversibel. Solche
Verschmutzungen sind nicht
zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% rPET

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 443 g/m²

RÉSISTANCE À
L'ABRASION

- ≥100 000 cycles Martindale
(EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITÉ

- BS 5852-1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 4-5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures
de certains vêtements et
accessoires (telles que
celles utilisées pour les jeans)
peuvent déteindre sur des
surfaces plus claires. Ce
phénomène s'accroît avec
l'humidité et la température,
et est irréversible. Cette
saleté n'est pas soumise aux
plaintes.





EA 124 (shitake)



EA 108 (wood)



EA 06 (mustard)



EA 126 (copper)




EA 162 (forest)



EA 90 (indigo)



EA 34 (burgundy)

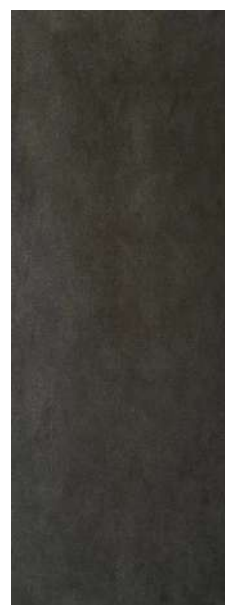

EA 87 (slate)

Environmental impact report (per kg).

Comparison with virgin fiber fabric.

Eco-passport for fabric available upon request.



Recycled
content



Water
34 Liters



CO₂
2 Kg



Energy
31 MJ

EN

COMPOSITION

• 100% rPP
(recycled polypropylene)

WIDTH

• 140 cm

WEIGHT

• 420 g/m²

ABRASION RESISTANCE

• Independently certified to
45 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITY

• BS 5852-1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

• 4-5 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

• 4 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

• Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

• Some clothes and items
contain dyes e.g. those used
in jeans, which can interfere
with lighter dyeing upholstery
in furniture. This phenomenon
is increased by temperature
and humidity causing an
irreversible colour change on
these fabrics. Such dirt is not
subject to complaints.

PL

SKŁAD

• 100% rPP
(polipropylen z recyklingu)

SZEROKOŚĆ

• 140 cm

CIĘŻAR

• 420 g/m²

ODPORNOŚĆ NA
ŚCIERANIE

• 45 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-1,2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

• BS 5852-1 (tlący papieros)

ODPORNOŚĆ NA
ŚWIATŁO

• 4-5 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

• 4 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

• Odkurzać regularnie, czyścić
za pomocą wilgotnej szmatki
z użyciem odpowiednich
środków.

UWAGA

• Niektóre ubrania i przedmioty
używane w pomieszczeniach,
posiadają barwniki np. takie
jak stosowane w tkaninie
typu jeans, które mogą
migrować do jaśniejszych
wybarwień tapicerek
stosowanych w meblach.
Zjawisko to zwiększa się przez
wilgotność i temperaturę
powodując nieodwracalne
zmiany kolorystyczne na tych
tkaninach. Zabrudzenia takie
nie podlegają reklamom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

• 100% rPP
(recyceltes Polypropylen)

BREITE

• 140 cm

GEWICHT

• 420 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

• Extern zertifiziert mit
45 000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FEUERSICHERUNG

• BS 5852-1 (Zigarettestest)

LICHTTECHTHEIT

• 4-5 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

• 4 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

• Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

• Die Farbstoffe bestimmter
Textilien und Accessoires
(z.B. Jeans) können auf hellere
Oberflächen abfärben. Dieser
Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur
zu und ist irreversibel. Solche
Verschmutzungen sind nicht
zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

• 100% rPP
(polypropylène recyclé)

LARGEUR

• 140 cm

POIDS

• 420 g/m²

RÉSISTANCE À
L'ABRASION

• 45 000 cycles Martindale
(EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITÉ

• BS 5852-1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

• 4-5 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


• 4 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

• Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

• Les pigments/teintures
de certains vêtements et
accessoires (telles que
celles utilisées pour les jeans)
peuvent déteindre sur des
surfaces plus claires. Ce
phénomène s'accroît avec
l'humidité et la température,
et est irréversible. Cette
saleté n'est pas soumise aux
plaintes.





SO 01 (natural)



SO 06 (mustard)



SO 153 (denim)



SO 56 (petrol)



SO 88 (turtle)

1 PRICE GROUP – 1 GRUPA CENOWA – 1 PREISGRUPPE – 1 GROUPE DE PRIX

Environmental impact report (per kg).
Comparison with virgin fiber fabric.
Eco-passport for fabric available upon request.



Recycled
content



Water
13 Liters



CO²
2 Kg



Energy
26 MJ

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester

WIDTH

- 150 cm

WEIGHT

- 353 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥110 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 6-7 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items
contain dyes e.g. those used
in jeans, which can interfere
with lighter dyeing upholstery
in furniture. This phenomenon
is increased by temperature
and humidity causing an
irreversible colour change on
these fabrics. Such dirt is not
subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 150 cm

CIEŻAR

- 353 g/m²

ODPORNOŚĆ NA
ŚCIERANIE

- ≥110 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 6-7 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić
za pomocą wilgotnej szmatki
z użyciem odpowiednich
środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty
używane w pomieszczeniach,
posiadają barwniki np. takie
jak stosowane w tkaninie
typu jeans, które mogą
migrować do jaśniejszych
wybarwień tapicerek
stosowanych w meblach.
Zjawisko to zwiększa się przez
wilgotność i temperaturę
powodując nieodwracalne
zmiany kolorystyczne na tych
tkaninach. Zabrudzenia takie
nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester

BREITE

- 150 cm

GEWICHT

- 353 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥110 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 6-7 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter
Textilien und Accessoires
(z.B. Jeans) können auf hellere
Oberflächen abfärben. Dieser
Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur
zu und ist irreversibel. Solche
Verschmutzungen sind nicht
zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester

LARGEUR

- 150 cm

POIDS

- 353 g/m²

RÉSISTANCE À
L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥110 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6-7 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures
de certains vêtements et
accessoires (telles que
celles utilisées pour les jeans)
peuvent deteindre sur des
surfaces plus claires. Ce
phenomene s'accroit avec
l'humidite et la temperature,
et est irreversible. Cette
saleté n'est pas soumis aux
plaintes.





AT 056

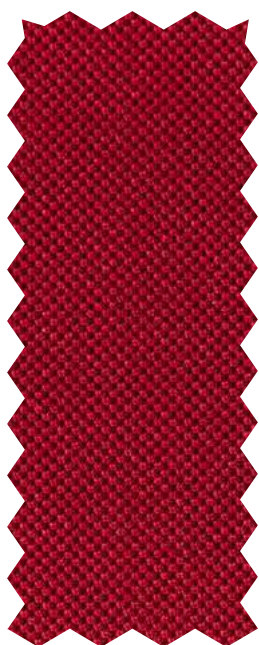


AT 089




AT 099



AT 049

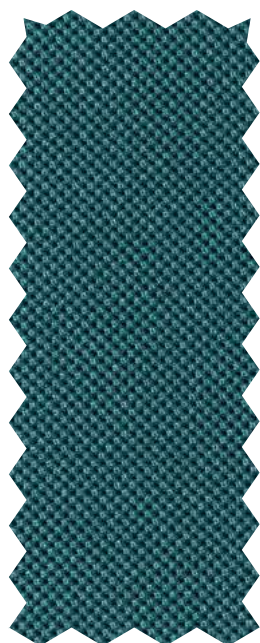


AT 030

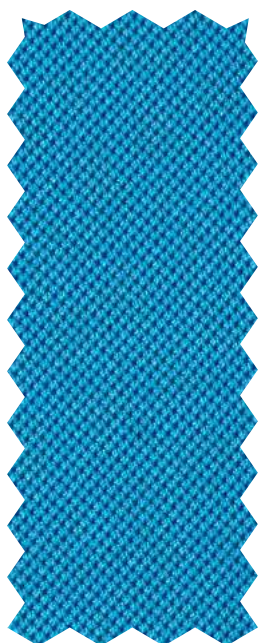

AT 086



AT 041

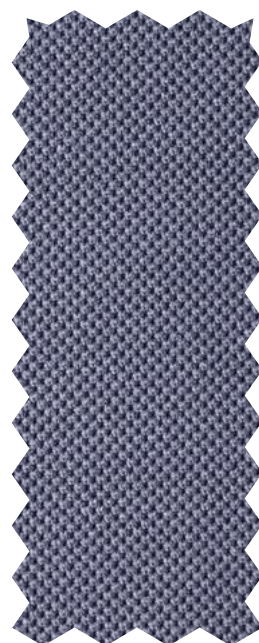

AT 074



AT 078



AT 011



AT 999

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 320 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 320 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 320 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard

LICHTTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 4 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 320 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 4 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match






CSE 13



CSE 02



CSE 03

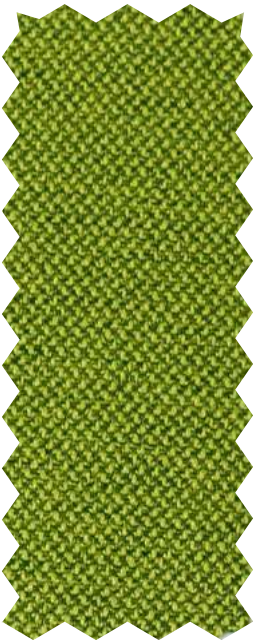

CSE 16




CSE 15



CSE 20



CSE 19

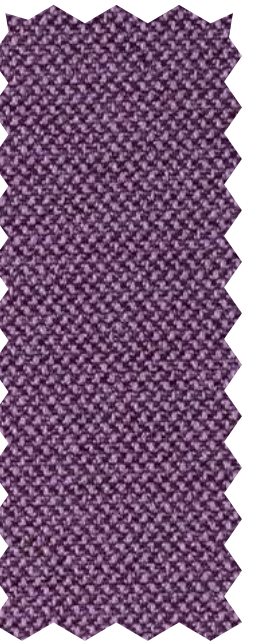

CSE 09

1 PRICE GROUP -1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 100% Recycled polyester

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 307 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- ≥90 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5-7 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester z recyklingu

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 307 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥90 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5-7 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Recyceltes Polyester

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 307 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- ≥90 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-2)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5-7 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester recyclé

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 307 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- ≥90 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5-7 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 5 (EN ISO 12945-2)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.




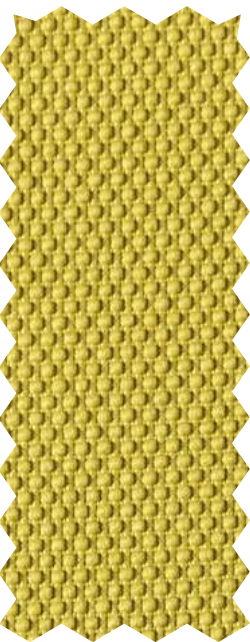


FE 080



FE 087

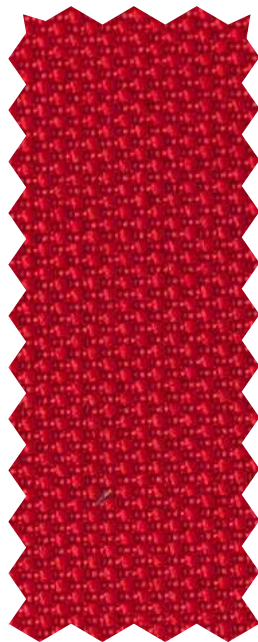


FE 190

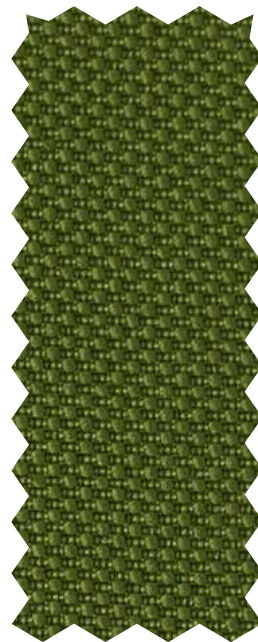

FE 179



FE 161

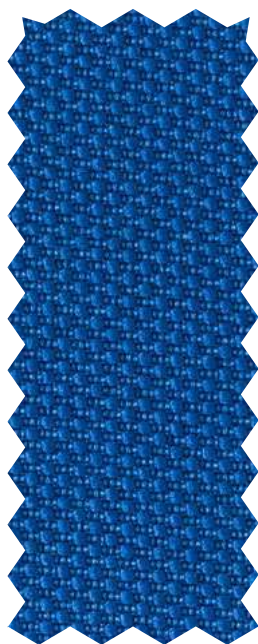

FE 163



FE 107



FE 999

VANK

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

FELICITY

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 433 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥90 000 Martindale cycles (EN ISO 12 947-2)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- During use may appear uneven shading, which can be minimized by regular gentle brushing of the fabric.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 433 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥90 000 cykli Martindale (EN ISO 12 947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacji.
- W trakcie użytkowania może pojawić się nierównomierne cieniowanie i "efekt wysiedzenia", który można zminimalizować poprzez regularne rozczesywanie włosa.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 433 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥90 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12 947-2)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

LICHTECHTHEIT

- 4-5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Während der Nutzung kann es am Stoff zur ungleichmäßigen Abschattung kommen, die durch regelmäßiges, sanftes Ausbürsten minimiert werden kann.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 433 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥90 000 cycles Martindale (EN ISO 12 947-2)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.
- Pendant l'utilisation, des différences ou nuances du tissu peuvent apparaître. Pour éviter cela, il faut le brosser doucement et régulièrement.



PROTECTIVE FINISH



STANDARD 100



CH 41



CH 19



CH 31



CH 25



CH 34




CH 32




CH 40



CH 42

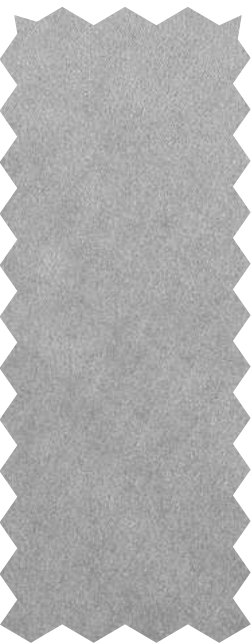

CH 05

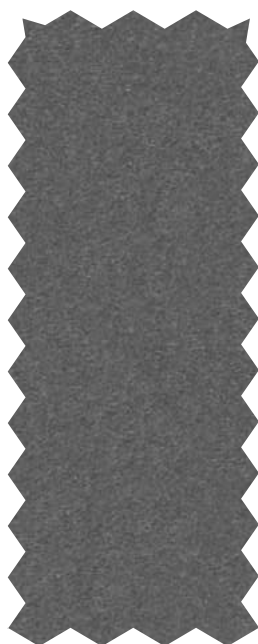

CH 02



CH 01



CH 17

VANK

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

CHARLES

EN

COMPOSITION

- 70% rWO (recycled wool),
- 25% PA (recycled polyamide),
- 5% rOF (recycled other fibers)

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 428 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
- >100 000 Martindale cycles
- (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITY

- EN ISO 1021-1 (cigarette)
- EN ISO 1021-2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 3-4 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
- Professionally dry clean or
- wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 70% rWO (wełna z recyklingu),
- 25% PA (poliamid z recyklingu),
- 5% rOF (inne włókna z recyklingu)

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 428 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- >100 000 cykli Martindale
- (EN ISO 12947-1,2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN ISO 1021-1 (tłoczy papieros)
- EN ISO 1021-2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 3-4 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 70% rWO (recycelte Wolle),
- 25% PA (recyceltes Polyamid),
- 5% rOF (recycelte andere Fasern)

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 428 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
- >100 000 Scheuertouren
- Martindale (EN ISO 12947-1,2)

FEUERSICHERUNG

- EN ISO 1021-1 (Zigarettestest)
- EN ISO 1021-2 (Streichholztest)

LICHTTECHTHEIT

- 5 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 3-4 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
- Professionelle
- Trockenreinigung. Alternativ
- dazu mit einem feuchten Tuch
- abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 70% rWO (laine recyclée),
- 25% PA (polyamide recyclé),
- 5% rOF (autres fibres recyclées)

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 428 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- >100 000 cycles Martindale
- (EN ISO 12947-1,2)

FLAMMABILITÉ

- EN ISO 1021-1 (cigarette)
- EN ISO 1021-2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 3-4 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
- Nettoyage à sec professionnel.
- Autrement, essuyer avec un
- tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.





FA 22 (maize)



FA 52 (pistachio)



FA 139 (fire)



FA 74 (aubergine)



FA 01 (natural)



FA 124 (shitake)



FA 41 (lightblue)



FA 56 (petrol)




FA 100 (lightgrey)



FA 67 (anthracite)

Environmental impact report (per kg).
Comparison with virgin fiber fabric.
Eco-passport for fabric available upon request.

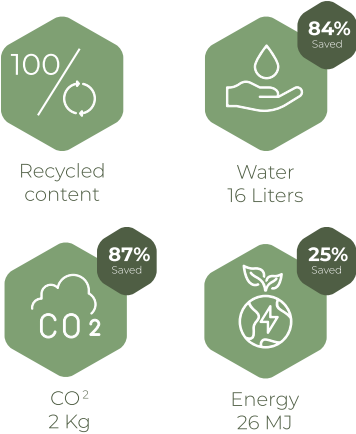

EN

COMPOSITION

- 100% Post Consumer Recycled Polyester

ENVIRONMENT

- Made from 100% recycled polyester
- Certified to the EU Ecolabel
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100
- Certified to Indoor Advantage™ Gold

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 310 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to $\geq 100\,000$ Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % postkonsumencki Poliester z recyklingu

ŚRODOWISKO

- Tkanina wykonana w 100% z poliesteru pochodzącego z recyklingu
- Certyfikat EU Ecolabel
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
- Certyfikat Indoor Advantage™ Gold

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 310 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- $\geq 100\,000$ cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% post-consumer recycelten Polyester

UMWELTFREUNDLICH

- Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
- Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 310 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit $\geq 100\,000$ Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LICHTTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% polyester recyclé post consommation

ÉCOLOGIQUE

- Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
- Avec le certificat EU Ecolabel
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
- Certifié à Indoor Advantage™ Gold

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 310 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant $\geq 100\,000$ cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT



- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



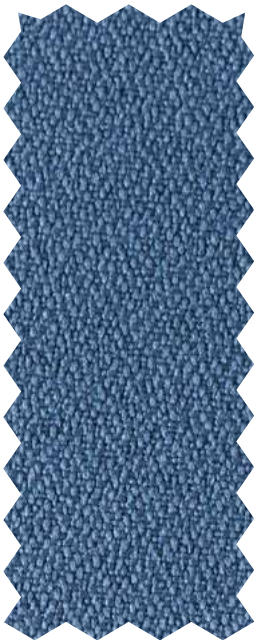


YS 004



YS 074



YS 159

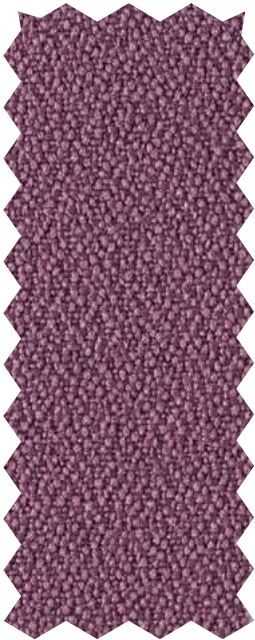

YS 102



YS 079



YS 010



YS 071



YS 009



YS 172



YS 171

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester H-Loft

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 650 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to > 300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES

- -23 °C

LIGHT FASTNESS

- ≥7

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection
- anti-static finish

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Winył
- nośnik: 100% Poliester H-Loft

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 650 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- > 300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłoczy papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

- -23 °C

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- ≥7

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna
- antystatyczność

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester H-Loft

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 650 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit > 300 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ

- -23 °C

LICHTECHTHEIT

- ≥7

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung
- Antistatische Oberfläche

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% vinyle
- support: 100% polyester H-Loft

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 650 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant > 300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

RÉSISTANT AU FROID

- -23 °C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- ≥7

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique
- finition antistatique

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match

PERMABLOK³
ADVANCED PROTECTION




VL 1049



VL 2115



VL 0020

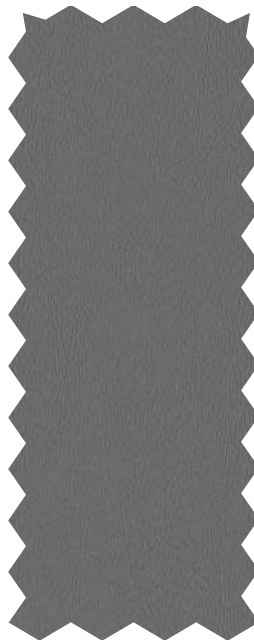

VL 4043



VL 6019



VL 2075



VL 2119



VL 9035

VANK

2 PRICE GROUP – 2 GRUPA CENOWA – 2 PREISGRUPPE – 2 GROUPE DE PRIX

VALENCIA

EN

COMPOSITION

- 80% Polyester
- 20% Post-consumer recycled polyester

WIDTH

- 160 cm

WEIGHT

- 320 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to $\geq 70\,000$ Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 6 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 80% Poliester
- 20% Poliester z recyklingu poużytkowego

SZEROKOŚĆ

- 160 cm

CIEŻAR

- 320 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- $\geq 70\,000$ cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 6 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 80% Polyester
- 20% Recyceltes Polyester (Post-consumer)

BREITE

- 160 cm

GEWICHT

- 320 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit $\geq 70\,000$ Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-2)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 6 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT

- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 80% Polyester
- 20% Polyester recyclé (Post-consumer)

LARGEUR

- 160 cm

POIDS

- 320 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant $\geq 70\,000$ cycles Martindale (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.





68056

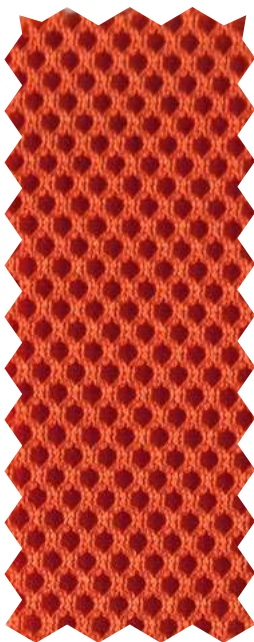

63034




64089




61129



61128

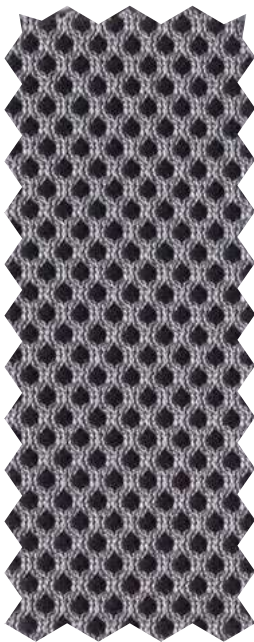

60011

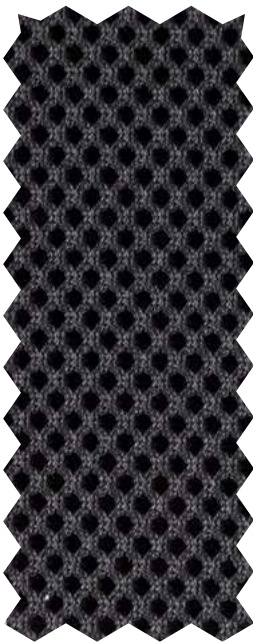

60025



66064



60999

VANK

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

RUNNER

EN

COMPOSITION

- 30% Polyester
- 70% Acrylic

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 535 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to $\geq 40\,000$ Martindale cycles (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITY

- BS 5852 Ignition Source 0

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 30% Poliester
- 70% Akryl

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 535 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- $\geq 40\,000$ cykli Martindale (EN ISO 12 947)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- BS 5852 Ignition Source 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 30% Polyester
- 70% Acryl

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 535 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit $\geq 40\,000$ Scheuertouren Martindale (EN ISO 12 947)

FEUERSICHERUNG

- BS 5852 Ignition Source 0

LICHTTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 30% Polyester
- 70% Acrylique

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 535 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant $\geq 40\,000$ cycles Martindale (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITÉ

- BS 5852 Ignition Source 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.

VANK

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

BREVE



BV 28




BV 21



BV 20



BV 43

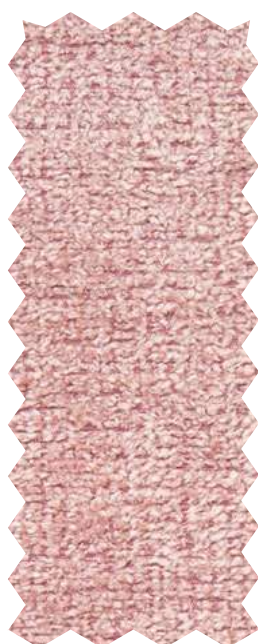

BV 40



BV 44



BV 24



BV 45



BV 41



BV 15

EN

COMPOSITION

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

WIDTH

- 170 cm

WEIGHT

- 200 g/m²

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES

- EN ISO 10534
- Acoustically transparent.

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

SZEROKOŚĆ

- 170 cm

CIĘŻAR

- 200 g/m²

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

BREITE

- 170 cm

GEWICHT

- 200 g/m²

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LICHTECHTHEIT

- 4-5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig.

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

LARGEUR

- 170 cm

POIDS

- 200 g/m²

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent.

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.

FABRIC DEDICATED FOR VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN
TKANINA DEDYKOWANA DLA VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN
EMPFOHLENER STOFF FÜR VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN
TISSU DÉDIÉ POUR VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN





FHR 07



FHR 01



FHR 09



FHU 10



FHR 06



FHR 14



FHU 15




FHU 08



FHR 02



FHR 03

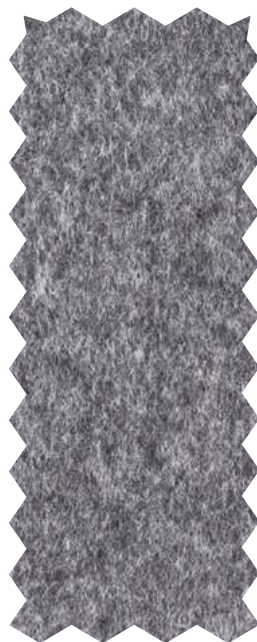

FHU 04



FHR 05

EN

COMPOSITION

- 100 % Polyester

WIDTH

- 173 cm

WEIGHT

- 305 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % Poliester

SZEROKOŚĆ

- 173 cm

CIEŻAR

- 305 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100 % Polyester

BREITE

- 173 cm

GEWICHT

- 305 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥100 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100 % Polyester

LARGEUR

- 173 cm

POIDS

- 305 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- 100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
(ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

REMARQUE

- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.




cigarette & match







UNY 03

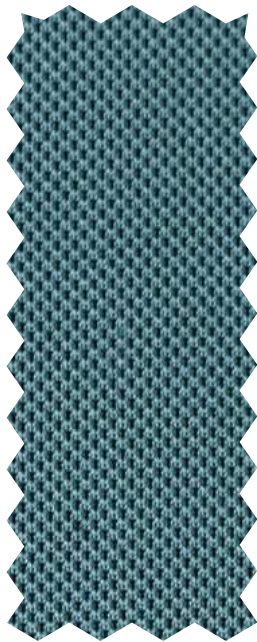

UNY 10

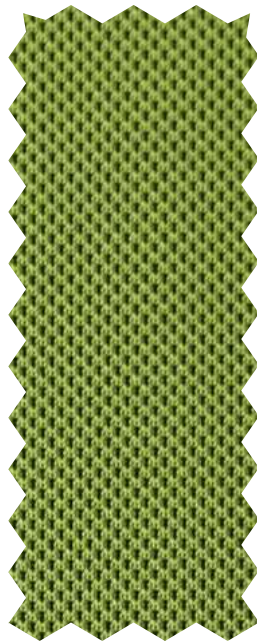


UNY 05

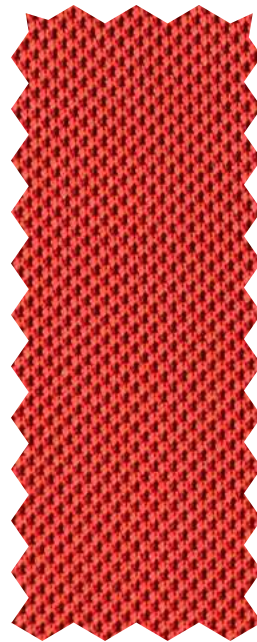

UNY 04



UNY 02

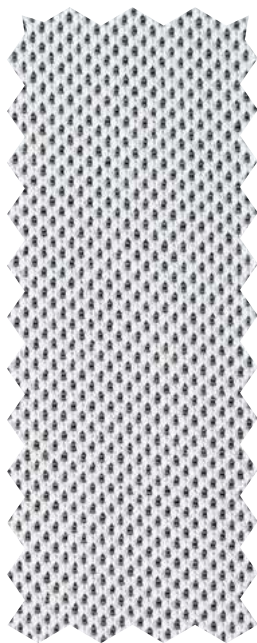

UNY 12



UNY 11



UNY 13

VANK

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

NEXUS

EN

COMPOSITION

- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Rapidly renewable and compostable

WIDTH

- 170 cm

WEIGHT

- 355 g/m²

FLAMMABILITY

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES

- EN ISO 10534
- Acoustically transparent

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Materiał szybkoodnawialny i kompostowalny

SZEROKOŚĆ

- 170 cm

CIĘŻAR

- 355 g/m²

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE

- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE

- 170 cm

GEWICHT

- 355 g/m²

FEUERSICHERUNG

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE
EIGENSCHAFTEN

- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Rapidement renouvelable et compostable

LARGEUR

- 170 cm

POIDS

- 355 g/m²

FLAMMABILITÉ

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS
ACCOUSTIQUES

- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



FABRIC DEDICATED FOR VANK_BOX
TKANINA DEDYKOWANA DLA VANK_BOX
EMPFOHLENER STOFF FÜR VANK_BOX
TISSU DÉDIÉ POUR VANK_BOX



LTH 1D



LTH 56



LTH 1J



LTH 55



LTH 67



LTH 41



LTH 63



LTH 39

EN

COMPOSITION

- 70% Recycled Wool
- 20% Polyester, 5% Polyamide
- 5% Another Fibers

WIDTH

- 145 cm

WEIGHT

- 325 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12 947)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

ACOUSTIC
PROPERTIES

- α 0.70 Class C (EN ISO
354:2004 & 11654:1998)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items
contain dyes e.g. those used
in jeans, which can interfere
with lighter dyeing upholstery
in furniture. This phenomenon
is increased by temperature
and humidity causing an
irreversible colour change on
these fabrics. Such dirt is not
subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 70% Wełna z recyklingu,
- 20% Poliester, 5% Poliamid,
- 5% inne włókna

SZEROKOŚĆ

- 145 cm

CIĘŻAR

- 325 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12 947)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE

- α 0.70 Klasa C (EN ISO
354:2004 & 11654:1998)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić
za pomocą wilgotnej szmatki
z użyciem odpowiednich
środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty
używane w pomieszczeniach,
posiadają barwniki np. takie
jak stosowane w tkaninie
typu jeans, które mogą
migrować do jaśniejszych
wybarwień tapicerek
stosowanych w meblach.
Zjawisko to zwiększa się przez
wilgotność i temperaturę
powodując nieodwracalne
zmiany kolorystyczne na tych
tkaninach. Zabrudzenia takie
nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 70% Recycelte Schurwolle,
- 20% Polyester, 5% Polyamid,
- 5% Andere Fasern

BREITE

- 145 cm

GEWICHT

- 325 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥100 000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12 947)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

AKUSTISCHE
EIGENSCHAFTEN

- α 0.70 Klasse C (EN ISO
354:2004 & 11654:1998)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter
Textilien und Accessoires
(z.B. Jeans) können auf hellere
Oberflächen abfärben. Dieser
Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur
zu und ist irreversibel. Solche
Verschmutzungen sind nicht
zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 70% Laine Vierge Recyclée,
- 20% Polyester, 5% Polyamide,
- 5% Autres fibres

LARGEUR

- 145 cm

POIDS

- 325 g/m²

RÉSISTANCE À
L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥100 000 cycles Martindale
(EN ISO 12 947)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

PROPRIÉTÉS
ACCOUSTIQUES


- α 0.70 Classe C (EN ISO
354:2004 & 11654:1998)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures
de certains vêtements et
accessoires (telles que
celles utilisées pour les jeans)
peuvent deteindre sur des
surfaces plus claires. Ce
phenomene s'accroit avec
l'humidite et la temperature,
et est irreversible. Cette
saleté n'est pas sujette à des
plaintes.



cigarette & match

Global Recycled
StandardSTANDARD
100



WE 63



WE 62




WE 42



WE 64



WE 44

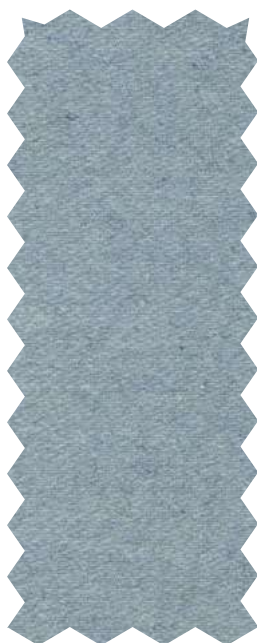

WE 16



WE 14



WE 39



WE 29



WE 49



WE 02

VANK

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

WELL



EN

COMPOSITION

- 31% Recycled Cotton, 22% Recycled Wool, 10% Silk, 16% Polyester, 21% Acrylic

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 535 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥70 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-1)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 3-5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILING

- 3-4 (ISO 12 945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 31% Bawełna z recyklingu, 22% Wełna z recyklingu, 10% Jedwab, 16% Poliester, 21% Akryl

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 535 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥70 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 3-5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 3-4 (ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 31% Recyceltes Baumwolle, 22% Recyceltes Wolle, 10% Seide, 16% Polyester, 21% Akryl

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 535 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥70 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-1)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

LICHTECHTHEIT

- 3-5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 3-4 (ISO 12 945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 31% Coton recyclé, 22% Laine recyclé, 10% Soie, 16% Polyester, 21% Acrylique

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 535 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥70 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-1)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 3-5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 3-4 (ISO 12 945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas sujette à des plaintes.



GR 03



GR 23



GR 40



GR 39



GR 19



GR 21

VANK

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

GRANOLA

EN

COMPOSITION

- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Rapidly renewable and compostable

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 460 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥ 45 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LIGHT FASTNESS

- 4-6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly.
- Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Tkanina szybko odnawialna i biodegradowalna

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 460 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥ 45 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 460 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥ 45 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LICHTECHTHEIT

- 4-6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
- Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Rapidement renouvelable et compostable.

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 460 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥ 45 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
- Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.





CUZ 2W



CUZ 82



CUZ 1L



CUZ 1F



CUZ 1R



CUZ 02



CUZ 09



CUZ 18



CUZ 28



CUZ 12



CUZ 08

VANK

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

BLAZER

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Polyurethane
- backing: 100% Rayon

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 340 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES

- -23 °C

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection
- formaldehyde free

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Poliuretan
- nośnik: 100% sztuczny jedwab

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 340 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

- -23 °C

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna
- bez formaldehydu

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Polyurethane
- Träger: 100% Rayon

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 340 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥300 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ

- -23 °C

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung
- Formaldehydfrei

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% Polyurethane
- support: 100% Rayon

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 340 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

RÉSISTANT AU FROID

- -23 °C

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique
- sans formaldehyde

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match



DOL 6726



DOL 6703



DOL 6721



DOL 6722



DOL 6723



DOL 6724



DOL 6711

VANK

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

DOLCE

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 685 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- ≥7 (ISO 105 B02)

LOW TEMPERATURES

- - 29 °C

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Wnyl
- nośnik: 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 685 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- ≥7 (ISO 105 B02)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

- - 29 °C

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 685 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥300 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- ≥7 (ISO 105 B02)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ

- - 29 °C

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% Vinyne
- support: 100% Polyester

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 685 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- ≥7 (ISO 105 B02)

RÉSISTANT AU FROID

- - 29 °C

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION



1010



6065



2003



2011



5008



3001



3067



4001



4002



9001

VANK

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SILVERTEX

Synergy

www.camirafabrics.com



Bracket
LDS23



Summon
LDS45



Lateral
LDS28




Relate
LDS44



Marry
LDS43



Loop
LDS18




Frame
LDS22



Success
LDS76



Linea
LDS37



Collective
LDS39




Affinity
LDS74




Contribution
LDS75



Work
LDS73



Combo
LDS77



Cordial
LDS78



Congregate
LDS83



Likeness
LDS82



Similar
LDS81



Mutual
LDS84



Global
LDS86



Open
LDS71



Apt
LDS80



Share
LDS85



Values
LDS87



Amiable
LDS79



Fate
LDS07



Compose
LDS72



Medley
LDS36



Together
LDS70



Process
LDS88

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY



Venture
LDS05



Fellowship
LDS66



Warmth
LDS67



Collaborate
LDS68



Assemble
LDS61



Huddle
LDS65




Order
LDS64



Guild
LDS63



Alike
LDS62



Sync
LDS69



Support
LDS55



Kinship
LDS56



Engage
LDS57



Family
LDS58




Unity
LDS38



Comply
LDS52




Kindness
LDS51



League
LDS50



Group
LDS59



Accord
LDS60



Regard
LDS54



Pact
LDS53



Integrate
LDS47



Couple
LDS41



Bridge
LDS26



Gather
LDS46




Append
LDS49



Interfuse
LDS48



Intertwine
LDS42



Co-operate
LDS40

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX



Chain
LDS19



Tag
LDS33



Wed
LDS34



Affix
LDS32



Serendipity
LDS08



Partner
LDS16



Mix
LDS17



Level
LDS20



Pair
LDS31



Chemistry
LDS35




Hook
LDS29



Team
LDS21



Bond
LDS24



Compound
LDS25



Seek
LDS27

Synergy - Product information

LDS (TSR12) 1122



Task seating



Soft seating

Cigarette
& MatchIMO FTP Code
(Part 8)

Acoustic



Year guarantee



Curtains



Medium Hazard

With Treatment

Epitomising natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is at once both irresistibly soft and ultra-high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing colouration of this considered textile. Featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids within its palette of 75 colourways, there truly is a tone for every scheme.



Technical information

UK

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ± 5% (560 g/lin.m ± 5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥ 100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m² Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request.

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥ 100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at > 100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ± 5% (560 g/ftd.m ± 5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinatz/10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥ 100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettenst) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ONORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m² Schaum) UNI 9175 Klasse 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥ 100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit > 100,000 Scheuertouren, die in der Serienreinigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Gam ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ± 5% (560 g/m.l ± 5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥ 100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (avec CMHR 58kg/m² Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥ 100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre service Clients. Nous validons également – en interne – à > 100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans avis. Des modifications techniques sans préavis et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ± 5% (560 g/lin.m ± 5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de ≥ 100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m² Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥ 100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto > 100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convicidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscas. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

EN

COMPOSITION

- leather

CRACK RESISTANCE

- 20 000
(no damage EN ISO 5402)

FASTNESS TO RUBBING

- dry: 4, wet: 3-4
(EN ISO 11640)

LIGHT FASTNESS

- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

CLEANING

- regularly wipe clean with a cotton cloth with use of professional preparations for leather

WIELKOŚĆ BŁAMÓW

- 4,7-5,3 m²
- tannage ecologically safe mineral tannage

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- Marks from scars, scratches, stings, differences in texture and shades and similar marks are not a faults, but guaranty of authenticity of natural leather. Shade of leather color can depart from sample placed in a pattern book.

PL

SKŁAD

- skóra naturalna

ODPORNOŚĆ NA ZGIĘCIA

- 20 000 (brak uszkodzeń zgodnie z normą: EN ISO 5402)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- na sucho: 4, na mokro: 3-4
(EN ISO 11640)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4 (EN ISO 105-B02)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

CZYSZCZENIE

- Czyścić regularnie za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem profesjonalnych środków do skóry

WIELKOŚĆ BŁAMÓW

- 4,7-5,3 m²
- garbowanie mineralne bez użycia metali ciężkich

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.
- Ślady po bliznach, zadrapaniach, ukłuciach, różnice w fakturze i odcieniach, takie i podobne znaki nie są wadami, a jedynie gwarancją autentyczności naturalnej skóry. Odcień koloru skóry może odbiegać od umieszczonego w próbniku wzoru.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Naturleder

DAUERFALTVERHALTEN

- 20 000 Knickzahlen (ohne Beschädigung, ISO 5402)

REIBECHTHEIT

- trocken: 4, nass 3-4
(EN ISO 11640)

LICHTECHTHEIT

- 4 (EN ISO 105-B02)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

REINIGUNG

- mit einem feuchten Tuch regelmäßig abwischen, professionelle Reinigungs- und Pflegemittel anwenden

MASS / HAUT

- 4,7-5,3 m²
- Mineralgerbung, schwermetalldfrei

ACHTUNG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Die Spuren von Narben, Kratzern, Zeckenbissen, die Unterschiede in der Beschaffenheit und Tönung, derartige u. ähnliche Merkmale sind keine Mängel, sondern Bestätigung für die Echtheit des Naturleders. Die Lederfarben können vom Muster im Musterheft abweichen.

FR

COMPOSITION

- cuir naturel

RÉSISTANCE À LA FLEXION

- 20 000 (aucun dommage selon la norme: EN ISO 5402)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Mouillé: 3-4, Sec: 4
(EN ISO 11640)

SOLIDITÉ FLAMMABILITÉ

- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

NETTOYAGE


- Nettoyer régulièrement avec un chiffon humide en utilisant des produits de soins de cuir professionnels

TAILLE DES PIÈCES EN CUIR

- 4,7-5,3 m²
- Extraction minérale sans l'utilisation de métaux lourds

REMARQUE

- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.
- Traces de cicatrices, égratignures, dards, différences de texture et de nuances et signes similaires ne sont pas des défauts, mais seulement garantit l'authenticité de la peau naturelle. La couleur de la peau peut différer du motif dans l'échantillon.



cigarette & match



336



228



943



354



100



154



384



344



358



118



050

Arda

Designed by Front

DK**Anvendelse** Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.**Beskrivelse** 70% ny uld, kamgarn, 21% polyester, 9% nylon. Bredder ca. 142 cm. Vægt ca. 800 g/lm. Materialefarver. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme.

Nuanceforskelle kan forekomme.

Aftagbart <->**Slidstyrke:** Ca. 50.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. Lyseægthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Gnidægthed (ISO) tør 3, våd 3-4. Lydabsorption (EN ISO 354) 0,40/Class D (plade). Airflow 165 Pa s/m.**Flammehæmmelig:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A nfp a rf. BS 5852 Crib 5 med 2 behandlinger. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 70% new wool, worsted, 21% polyester, 9% nylon. Width app. 56 inches (142 cm). Weight app. 800 g/lin.m. 28.0 oz/lyr. Material dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Direction <->**Abrasion:** App. 50.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3, wet 3-4. Sound absorption (EN ISO 354) 0.40/Class D (panel). Airflow 165 Pa s/m.**Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unrestr. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013. (A copy of the test certificate can be requested).**Care** Please see the ISO symbols. Disinfection see kvadrat.dk.**DE****Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Scheuerbeständigkeit**Beschreibung** 70% Schurwolle, Kammgarn, 21% Polyester, 9% Nylon. Breite ca. 142 cm. Gewicht ca. 800 g/lm. Materialgefarben. In hellen Farben können fremdfasern vorkommen.

Farbabweichungen möglich.

Webkante <->**Scheuerbeständigkeit:** Ca. 50.000 Touren nach Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3, nass 3-4. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0,40/Class D (Platte). **Airflow** 165 Pa s/m.**Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ohne Hindernisse. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).**Pflege** Bitte siehe ISO Symbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.**NL**

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privatesfeer. Uitstekende slijtvastheid.

Omschrijving 70% scheerwol, kamgaren, 21% polyester, 9% nylon. Breedte ca. 142 cm. Gewicht ca. 800 gr/str. m. Garengerf. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren.

Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant <->**Slijtvastheid:** Ca. 50.000 toeren Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Wrijfechtheid (ISO) droge 3, natte 3-4.

Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.40/Class D (vlak). Airflow 165 Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd.

BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code

2010-Part 8. UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013.

(Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement de bureaux, hôtels et la maison. Grande résistance à l'usure.

Caractéristiques 70% laine vierge, peignée, 21% polyester, 9% nylon. Largeur env. 142 cm. Poids env. 800 g/lm. Teinture en bourre. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart de coloris possibles.

Lisière <->

Résistance à l'abrasion: Env. 50.000 révolutions selon la procédure Martindale EN ISO 12947.

Résistance à la lumière (ISO) 5-7. Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au frottement (ISO) sec 3,

mouillé 3-4. Absorption acoustique (EN ISO 354) 0,40/Class D (à plat). Airflow 165 Pa s/m. Normes

feu: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non collib. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852

part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013.

(La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione. Caratteristiche 70% lana vergine, pettinata, 21% poliestere, 9% nylon. Altezza circa 142 cm. Peso circa 800 g/mtl. Tinto in fiocco. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di colori strani.

Possibili differenze per colore.

Orlatura <->

Resistenza all'usura: Circa 50.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Resistenza allo

sfregamento (ISO) condizione a secco 3, condizione a umido 3-4. Assorbimento acustico

(EN ISO 354) 0.40/Class D (a pannello (tasta). Airflow 165 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837

Class 2. ASTM E84 Class A non ostacolato. BS 5852 Crib 5 con trattamento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8.

UNI 9175 IIM US Cal. Bull. 117-2013. (La copia del report dei test è disponibile su richiesta).

Manutenzione Vedi i simboli e disinfezione, vedere kvadrat.dk.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, usos doméstico. Gran resistencia al desgaste.

Descripción 70% lana virgen, peinada, 21% poliéster, 9% nilón. Anchura aprox. 142 cm. Peso aprox. 800 g/ml. Teñido en material. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.

Filo <->

Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 revoluciones según el método Martindale EN ISO 12947. Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN

ISO) 5. Solidez al frotamiento (ISO) seco 3, mojado 3-4. Absorción acústica (EN ISO 354)

0,40/Class D (estori). Airflow 165 Pa s/m.

Resistencia al fuego: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A sin obstáculos. BS 5852 Crib 5 con

tratamiento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175

IIM US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consultar los símbolos ISO.

Desinfección, vista kvadrat.dk.



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

Contact and further information kvadrat.dk

US contact info: 1-800-620-9309



961



771



991



931



321



131



211



201




161



671



351



791

Avalon2

DK

Anvendelse Polstring
Beskrivelse 100% Trevira CS.
Bredde 140 cm / 55 in. Vægt 720 g/lbm
Testning Lysægthed 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slidstyrke 100.000 Martindale.
Krympning ca. 1%. Flamme hæmning: BS 5852
Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 IIM
Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Upholstery
Description 100% Trevira CS. Width 140 cm / 55 in. Weight 720 g/lm/23oz/sq
Tests Lightfastness 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Durability 100.000 Martindale.
Shrinkage ca. 1%. Flame resistance BS 5852
Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 IIM
Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Bezugstoff
Beschreibung 100% Trevira CS.
Breite 140 cm / 55 in. Gewicht 720 g/lfd. Meter
Testergebnisse Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8).
Pilling 4-5 (ISO 1-5). Scheuerrotoren 100.000 Martindale. Einlaufquote ca. 1%. Flammenschutz
BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 IIM
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassings Bekleding stof
Omschrijving 100% Trevira CS.
Hoogte 140 cm / 55 in. Gewicht 720 gr/str.m
Testgegevens Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8).
Pilling 4-5 (ISO 1-5). Durability 100.000 Martindale. Washbedaling ca. 1%.
Vlamvertragetheid BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8.
NF P 92 507 M1. UNI 9175 IIM
Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement
Composition 100% Trevira CS.
Largeur 140 cm / 55 in. Poids 720 g/lm
Tests Résistance à la lumière 5-6 (ISO 1-8).
Résistance au frottement 4-5 (ISO 1-5).
Résistance à l'abrasion 100.000 Martindale.
Rétrécissement env. 1%. Normes au feu
BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 IIM
Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per tappezzeria
Caratteristiche 100% Trevira CS.
Larghezza 140 cm / 55 in. Peso 720 gr/mtl
Test Resistenza alla luce 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Abrasione 100.000 Martindale.
Restrimento circa 1%. Ignifugazione
BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 IIM
Manutenzione Consultare simboli ISO

ES

Aplicación Tapicería
Descripción 100% Trevira CS.
Anchura 140 cm / 55 in. Peso 720 gr/ml
Pruebas Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8).
Relleno 4-5 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste 100.000 Martindale. Encogimiento aprox. 1%.
Resistencia al fuego BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8.
NF P 92 507 M1. UNI 9175 IIM
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

AVALON2



Contact and further information www.sahco.com
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001
Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

In accordance with California AB2998 or similar regulation in other states of North America, this product should not be used for residential upholstery in USA.




021



050



049



025



004



007



040



023




006




003




043



041



005




044



042

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

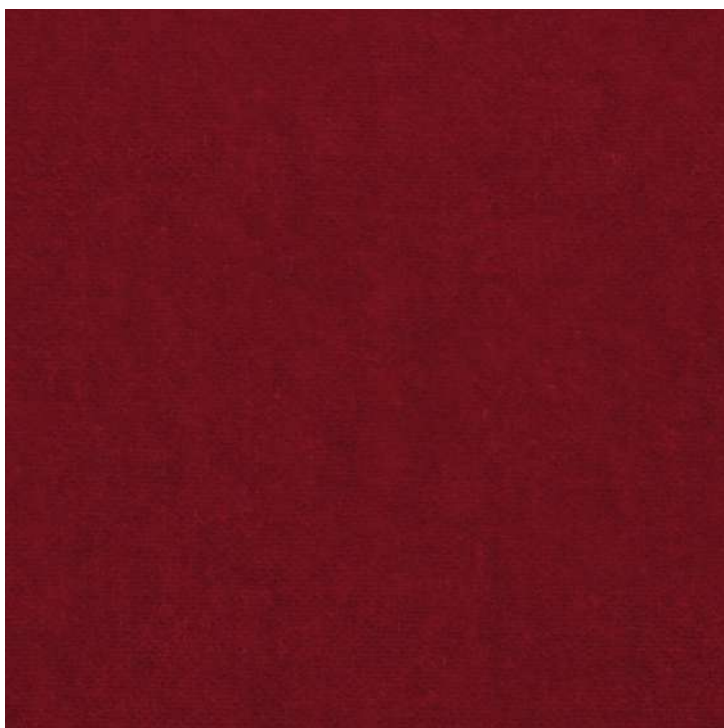

059



012



011



052



051



015



027




048



026



017




002



057



054



034




058



055



056



038



035



022



047



046



001




045



053


4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

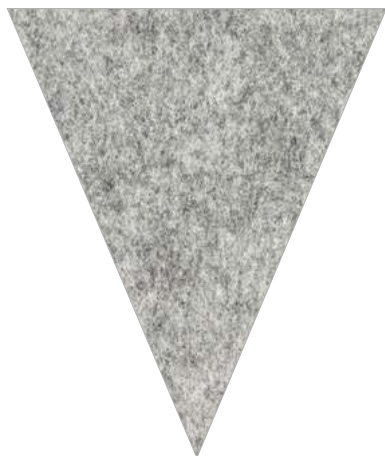

rPET_grey




rPET_graphite



BIO_light



BIO_dark




cigarette & match

COLORS ACOUSTIC PANELS rPET, BIO
KOLORY PANEL AKUSTYCZNYCH rPET, BIO
FARBEN VON SCHALLSCHUTZPANEELN rPET, BIO
COULEURS DES PANNEAUX ACOUSTIQUES rPET, BIO



F-GR



F-BE



HPL WH*



HPL GR*




BUK*



DAB*



ORZ*



N-BK*

WOOD-DREWNO-HOLZ-BOIS

WOOD

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST

* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU

* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEZEIGT WURDEN

* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

BIO:



BIO_light



BIO_dark



WOOD:



B-DAB



B-GN



B-LGN



B-OR



B-VI



D-rDAB




D-ORZ

WOOD-DREWNO-HOLZ-BOIS

WOOD_PEEL


- * ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
- * TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
- * NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEZEIGT WURDEN
- * SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

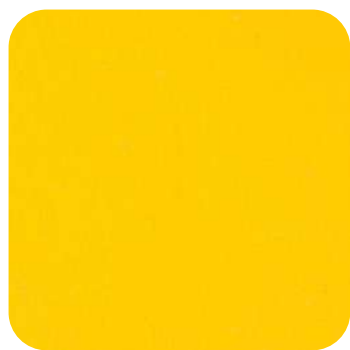

YL*



OR*

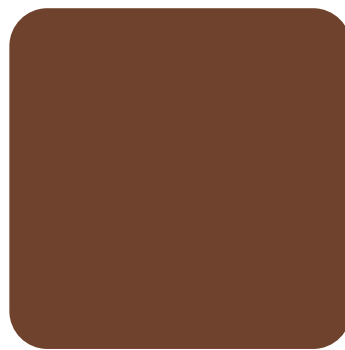

BR*



GN*




BL*



GB*




POL/CR*



SI*



BK/BKS*

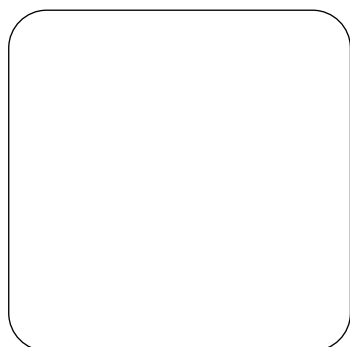


WH/WHS*

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEZEIGT WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

COLOURS FOR METAL PARTS - KOLORY ELEMENTÓW METALOWYCH - FARBE METALL-TEILE - COULEURS DES PIÈCES MÉTALLIQUES


METAL

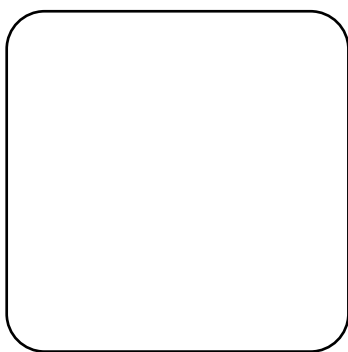

T-WH*




T-SR*

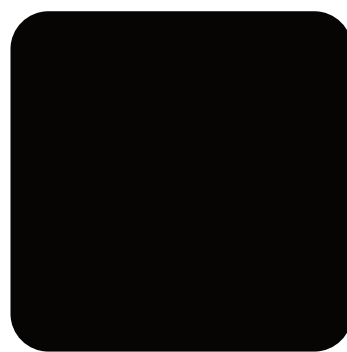


T-BK*




T-RD*




T-GY*



T-PI



T-BG





SEE MORE:

WWW.VANK.DESIGN

