



VANK

BOX

Funky Acoustic Interior Objects

Nachhaltiges Design bedeutet nicht den Verzicht auf die Freude am Gestalten - es ist vielmehr ein Ausgangspunkt für Kreativität. Schließ dich der Bewegung an!

VANK



VW 324070 WAV W-MOB

VANK_BOX ist eine vielseitige Kollektion akustischer Kabinen, erhältlich in verschiedenen Größen, Ausführungen und Oberflächen. Von kompakten Telefonkabinen bis hin zu größeren, mobilen Besprechungsräumen – perfekt für alle Umgebungen, in denen Privatsphäre und organisatorische Flexibilität entscheidend sind. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und individuell gestaltbare Innenausstattung machen VANK_BOX zum neuen Maßstab in seiner Kategorie.



Moderne Technologien ermöglichen offene, kollaborative Arbeitsbereiche. Mit der zunehmenden Verbreitung solcher Flächen steigt jedoch auch der Bedarf an klar definierten Bereichen für vertrauliche Gespräche, Meetings oder Momente der Ruhe. Eine durchdachte Raumorganisation, die Mitarbeitern Platz für Telefonate oder Teamgespräche bietet, steigert den Arbeitskomfort – sowohl in großen Open-Space-Büros als auch in kleineren Teams.





HIER GEHT ES ZUM FILM >



Dank der großen, leichtgängigen Rollen können die wendigen Raum-in-Raum-Lösungen problemlos gedreht und von der optischen oder akustischen Störquelle schnell wegbewegt werden. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht eine flexible Raumumgestaltung. Diese Flexibilität der mobilen Raum-in-Raum-Lösungen ermöglicht eine optimale Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse einer Organisation: die Gestaltung von Bereichen für konzentrierte Einzelarbeit, Teamarbeit oder für kreative Diskussionen.



Workingwell GmbH, München

Bewegliche, einfach montier- und demontierbare Akustikboxen verringern die Menge an Bauabfällen, die bei umzugsbedingten Umbaumaßnahmen normalerweise anfallen. Sie minimieren zudem den Aufwand neue Büroflächen einzurichten. Die Flexibilität der Inneneinrichtung unserer Akustikboxen ermöglicht es, Arbeitsbereiche den unterschiedlichen Bedürfnissen einer Organisation anzupassen.



VW 424070 COL CUR




VW 424070 EASY FLT GRAPHIC LIGHT

VANK_BOX kann auf die Bedürfnisse neurodiverser Menschen zugeschnitten werden. Verstellbare Vorhänge ermöglichen die Regulierung äußerer Reize und schaffen eine fokussierte Arbeits- oder Gesprächsumgebung. Zudem beseitigt VANK Barrieren für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, mit vollständig zugänglichen akustischen Kabinen für Rollstuhlnutzer. Komfort, Produktivität und Inklusivität sind hier Standard.

Höchste akustische Parameter

ABSORPTION
DER PANEELE VANK_WALL

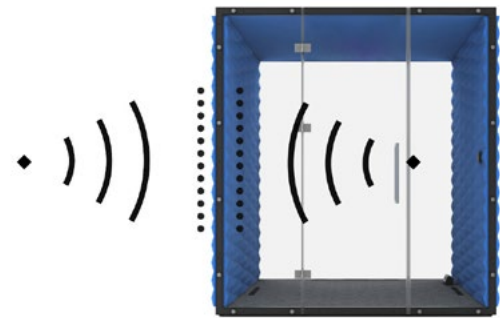


$\alpha_w = 0.90$

Die Wandpaneele der VANK-Boxen zeichnen sich durch eine hohe Schalldämmung aus. Durch die Reduzierung von Nachhall verbessern sie den Komfort sowohl innerhalb als auch außerhalb des Open Space.

Mit einem Schallabsorptionsgrad von 0,90 gemäß ISO 354:2005 gehört der VANK_PANEL zur Schallabsorberklasse A.

SCHALLISOLIERUNG
DER WÄNDE VANK_BOX

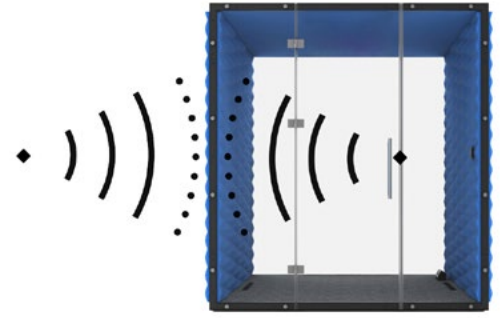


$R_w = 45 \text{ dB}$

Die speziell entwickelte, mehrschichtige Wandkonstruktion bietet eine hervorragende Schalldämmung – vergleichbar mit der von klassischen Bauwänden.

Tests gemäß der Norm ISO 10140-2:2011 bestätigten einen hohen Schalldämmwert von $R_w = 45 \text{ dB}$.


REDUKTION DER SCHALLLEISTUNG
IN VANK_WALL-AKUSTIKBOXEN

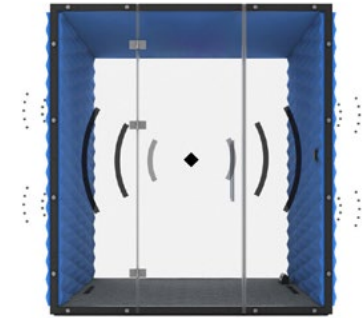

$D_{s,a} = 30.7 \text{ dB}$


Hochwertige Materialien, präzise Verbindungen und eine sorgfältige Montage gewährleisten ein hohes Maß an Sprachvertraulichkeit in der Kabine.

Tests nach ISO 23351-1 bestätigen eine Sprachpegeldifferenz (DS,A) von 30,7 dB – damit gehören die VANK Akustikboxen zur Klasse A in dieser Produktkategorie.

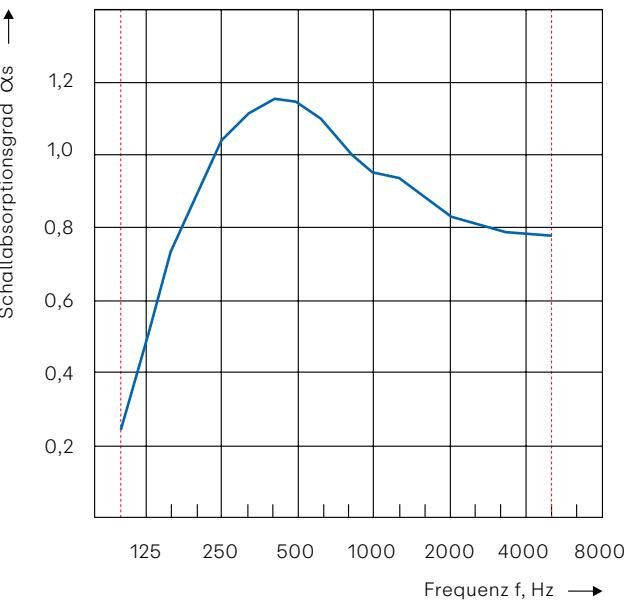


Standardfrequenz gem. Norm
Messergebnisse

Schallabsorptionsgrad-Kurve von VANK_WALL im Hallraum gemäß PN-EN ISO 354:2005

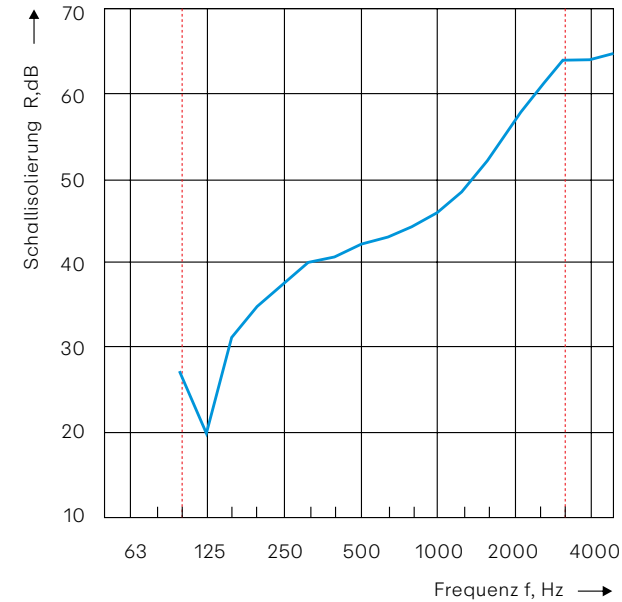

Standardfrequenz gem. Norm
Messergebnisse


Schalldämm-Kurve der VANK_WALL Wände gemäß PN-EN ISO 10140-2:2011

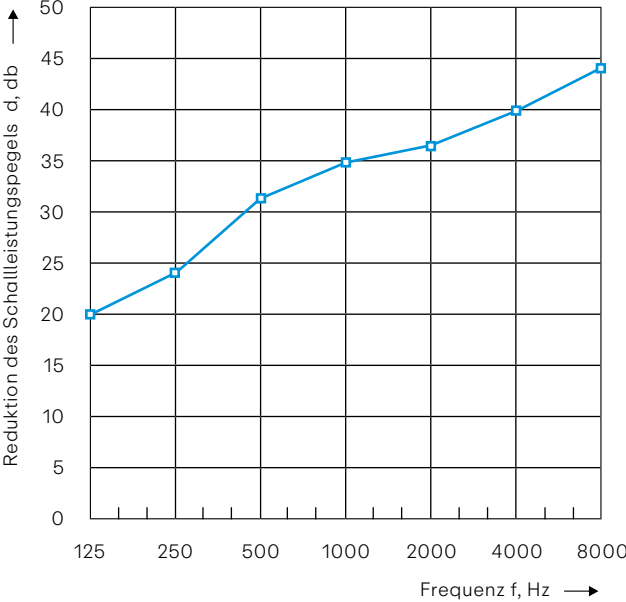

Messergebnisse

Kurve des Schallleistungspegels für VANK_WALL-Akustikboxen nach ISO 23351-1:2020 Testergebnisse einer 1-Person-Akustikbox VANK_WALL3 mit gepolsterter Rückwand.

Innovatives Material VANK_BIO

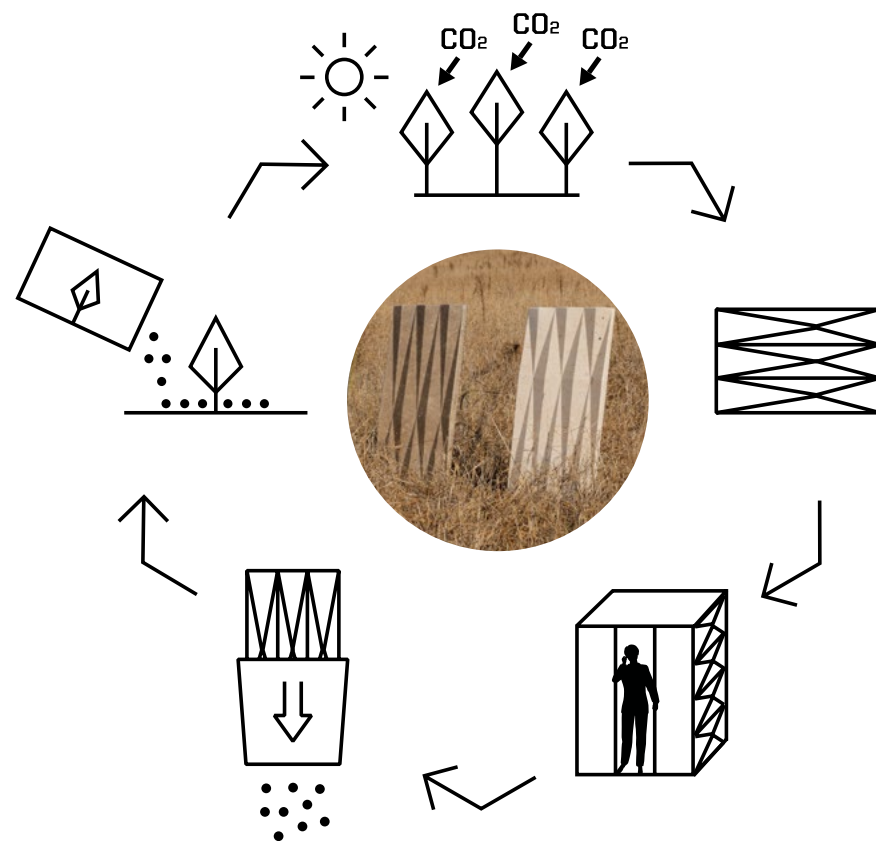

Das eine Material, aus dem die VANK-Akustikpaneele hergestellt werden, ist ein Biokomposit auf Basis von schnell nachwachsenden Faserpflanzen - Flachs und Hanf. Während ihrer schnellen Wachstumsphase binden sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre und wandeln es mithilfe der Photosynthese in Biomasse um. Bei den Umweltressourcen konkurrieren sie nicht dem Anbau von Lebensmitteln.

Pflanzen, die für die Faserproduktion verwendet werden, erfordern keine intensive Pflege, müssen nicht gedüngt werden und haben einen geringen Wasserverbrauch. Bei der Herstellung der Paneele verwenden wir kompostierbare Faserpflanzenreste, die sich in einem CO2-neutralen, biologischen Kreislauf befinden.



**HIER GEHT ES
ZUM FILM**





NATURFASERN

Fasern aus schnell wachsenden Pflanzen wie Flachs und Hanf, die sich durch einen außergewöhnlich negativen CO₂-Fußabdruck auszeichnen:
von -1,3 bis -1,6 kg CO₂ e/kg




BIOKOMPOSIT

Unter Verwendung von Polymeren natürlichen Ursprungs (z. B. aus Mais) wird ein formfestes Material hergestellt



BIO-PANEELE

Mit der VANK-Technologie werden akustisch wirkende Formen erzeugt, die den Lärmpegel und Nachhall in Räumen senken.



BIOABBAU

Nach Gebrauch können die VANK_BIO-Paneele durch industrielle Kompostierung entsorgt werden



VW 124080 DIA

Für die Öko-Evolution und Ersetzung von erdölbasiertem Polyurethanschaum durch ökologische Materialien wurde das VANK_BIO-Paneel mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.


mixology23
finalist

FINALIST
German Sustainability Award
Design 2022

Green Product Award
Winner 2022

ICONS AWARD 2022
INNOVATIVE INTERIOR
winner

Recyclingmaterial VANK_rPET

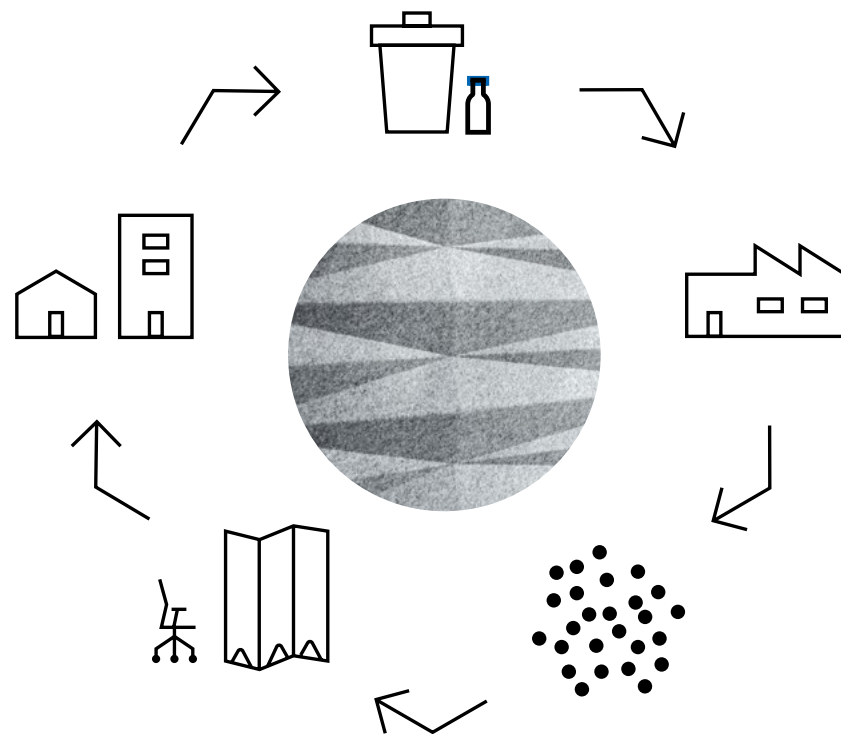

Das andere Material, aus dem die Akustikpaneele von VANK gefertigt werden, ist ein Faserverbund aus rPET-Rezyklat. Der Rohstoff, der aus dem Recycling von Kunststoffen, wie zum Beispiel PET-Flaschen, stammt, wird zur Herstellung von Akustikvliesen wiederverwendet, aus dem die dreidimensionale VANK-Akustikpaneele geformt werden.



**POST-CONSUMER
ROHSTOFFE**

Sekundäre Post-Consumer-Rohstoffe werden aus PET-Flaschen und Teppichböden erzeugt




POLYESTERFASER

Durch Schreddern werden Polyesterfasern gewonnen



rPET_PANEELE

Mit der VANK-Technologie werden akustisch wirkende Formen erzeugt, die den Lärmpegel und Nachhall in Räumen senken.



RECYCLING

Nach Gebrauch können die VANK_rPET-Paneele recycelt werden.



VW 424080 DIA W-MOB


VANK_BOX_1



VW 124080 DIA

VANK_BOX_1 ist eine freistehende Akustikkabine für Telefon- oder Videogespräche. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören ein Schreibpult mit Anschlüssen, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienfeld. Optional erhältlich sind ein höhenverstellbarer Tisch, ein Sitzmöbel, ein Whiteboard, ein System für Begrünung und sogar LED-Grafiken.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 148 m³/ Stunde (41 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 19W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 1 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

VW 124080 DIA W-MOB

Standardausstattung



Lineare LED-Beleuchtung in der Ein-Personen-Kabine, oberhalb der Tischplatte angebracht.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 1x 230V + 2x USB (Ladegerät) in die Tischplatte integriert.



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet sich rechts.

FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss an ein hausseitiges Sprinkler- und Brandmeldesystem

EL-TV-WALL – Wandhalterung für Monitor.

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.



EL-PHONE – Schwarze Metallhalterung für Telefon als Zubehör für Ein-Personen-Kabinen. Einfache Montage durch Einschieben zwischen die Paneele.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.

VANK_BOX_1

Große Modellauswahl

Einseitig verglast



VW122070_DIA
(diamond)



VW122070_WAV
(wave)



VW122070_GLB
(ellipse-globe)



VW122070_FLT
(flat)



VW122080_DIA
(diamond)




VW122080_WAV
(wave)




VW122080_GLB
(ellipse-globe)




VW122080_FLT
(flat)



VW122070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	94	80
Breite	134	107-113



VW122080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	94	80
Breite	137-143	107-113



DIA
(diamond)




WAV
(wave)



FLT
(flat)

VANK_BOX_1

Beidseitig verglast

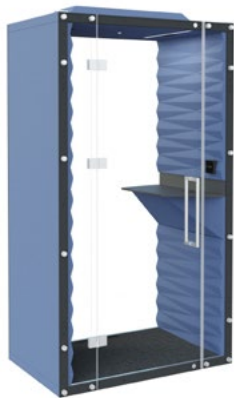

VW124070_DIA
(diamond)




VW124070_WAV
(wave)



VW124070_GLB
(ellipse-globe)



VW124070_FLT
(flat)

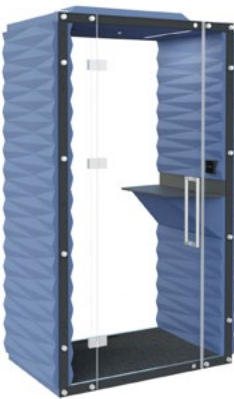

VW124080_DIA
(diamond)




VW124080_WAV
(wave)




VW124080_GLB
(ellipse-globe)




VW124080_FLT
(flat)




VW124070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	92	80
Breite	134	107-113




VW124080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	92	80
Breite	137-143	107-113



GLB
(ellipse-globe)



LNS
(ellipse-lens)



COL
(ellipse-column)


Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment



TS_1
Sitzfläche mit einer Breite von 80 cm, Rückenlehne und Schreibfläche auf einem gepolsterten Regal.




T-HA
Tisch mit pneumatischer Höhenverstellung. Tischtiefe 37 cm, Höhenverstellbereich 66-112 cm. Anschlüsse unter der Tischplatte montiert.




Empfohlene Sitzmöbel – Hocker VANK_CO mit verstellbarer Sitzhöhe oder VANK_CO-Hocker für Tische mit einer Höhe von 110 cm.


Besondere Zusatzoptionen



CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.



JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 44 Pflanzen (H2 – 40 Pflanzen).



GRAFIC LIGHT
LED mit Grafik an der Außenwand der Box in einer von 3 Farben der Friday-Kollektion oder mit individueller Grafik. Die Wandbeleuchtung wird automatisch (Bewegungssensor) oder manuell (Schalter) gesteuert.

Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben


Teppichboden



Beschläge



Tischplatte




Tischgestell



2 Materialien in 4 Farben



Über 100 Stofffarben

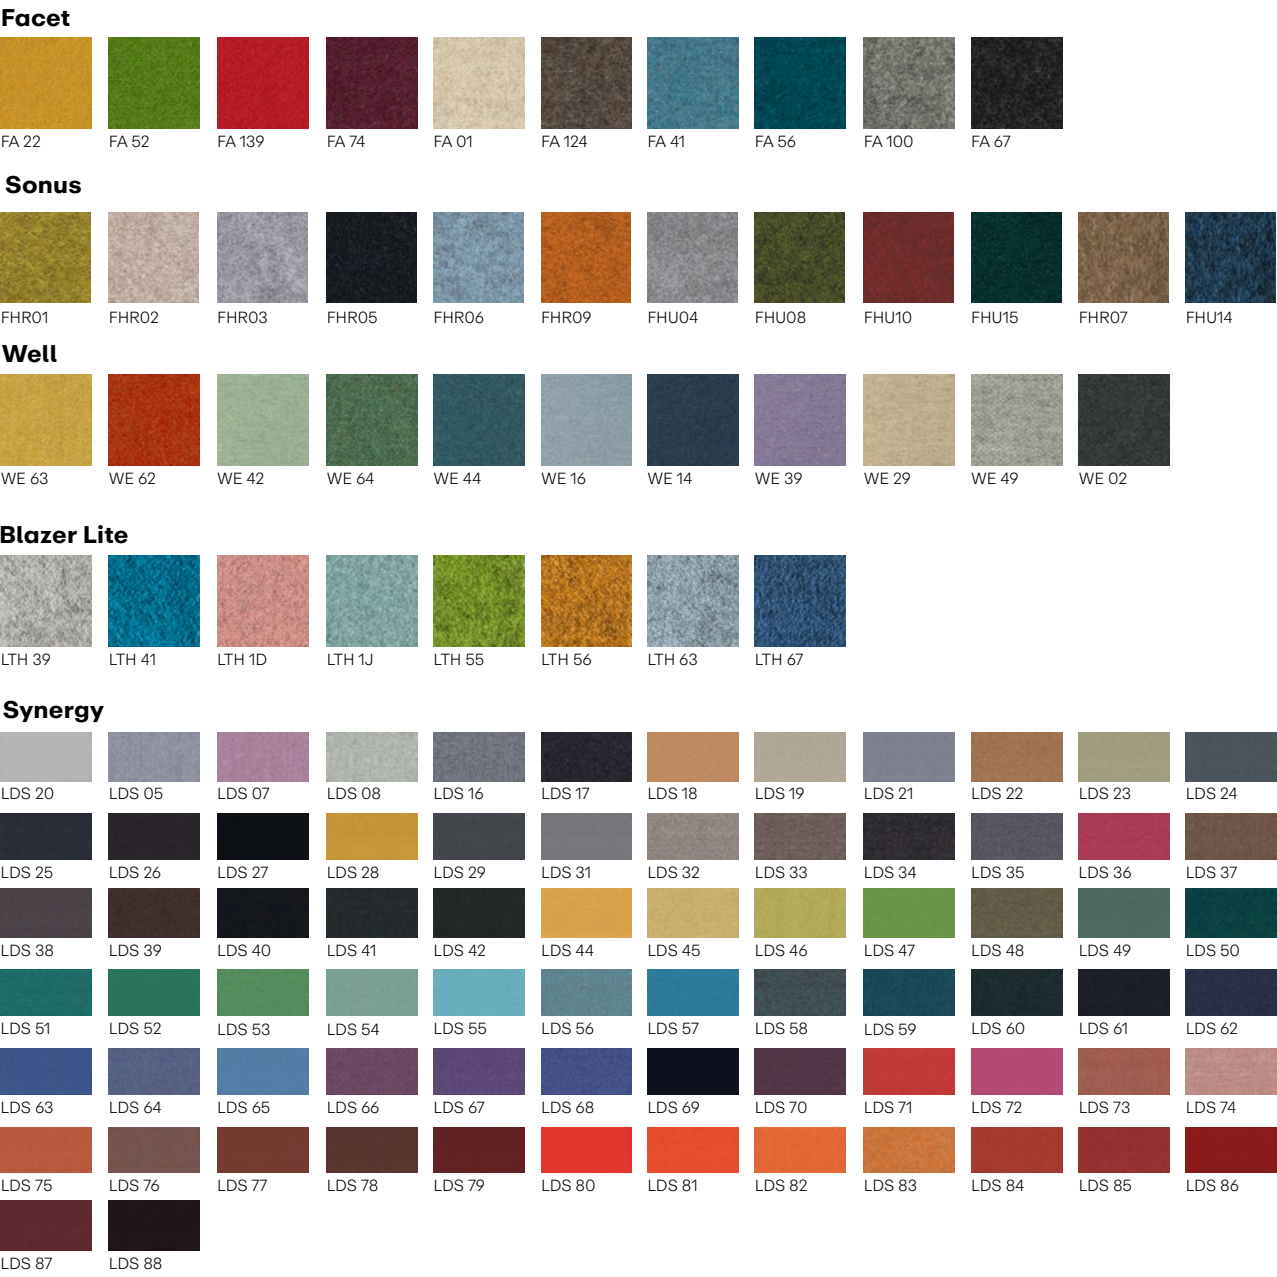


VANK_BOX_focus



VW 154070 FLT W-MOB

VANK_BOX_focus ist eine freistehende Akustikkabine für konzentriertes Arbeiten. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder mit Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören Anschlüsse, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienfeld. Optional erhältlich sind ein höhenverstellbarer Tisch, ein Whiteboard und Vorhänge.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 295 m³/ Stunde (82 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 21W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 2 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

Standardausstattung



Die lineare LED-Beleuchtung in der Focus-Box besteht aus einer doppelten Lichtlinie über dem Schreibtischbereich.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 2x230V + 2xUSB (Ladegerät).



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

W-LEFT – Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Beleuchtung und Anschlüssen auf der linken Seite, Bedienfeld auf der rechten Seite.

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet nach rechts.


FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss an ein hausseitiges Sprinkler- und Brandmeldesystem.

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.

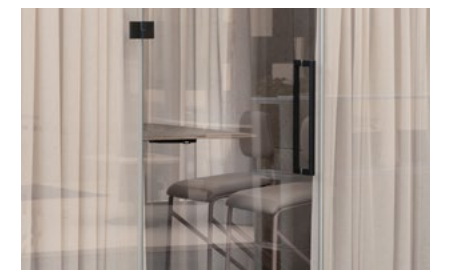

CUR – halbtransparenter Vorhang im Innenraum, an der Front- oder Heckscheibe, erhältlich in einer der 12 Quadrat Daybreak2-Farben oder in 2 Farben aus recyceltem Foga-Gewebe.

VANK_BOX_focus

Große Modellauswahl


Einseitig verglast



VW152070_DIA (diamond) VW152070_WAV (wave) VW152070_GLB (ellipse-globe) VW152070_FLT (flat)




VW152080_DIA (diamond) VW152080_WAV (wave) VW152080_GLB (ellipse-globe) VW152080_FLT (flat)




VW152070

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (227 H2)	220 (205 H2)
Tiefe	134	120
Breite	174	147-153




VW152080


Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (227 H2)	220 (205 H2)
Tiefe	134	120
Breite	177-183	147-153

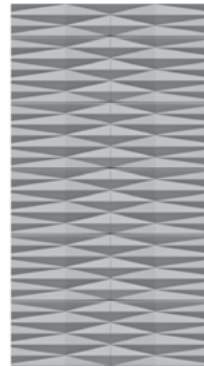

DIA (diamond)

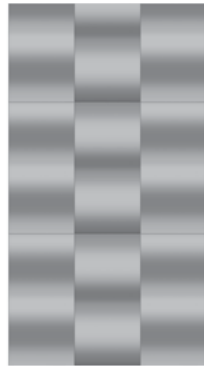

WAV (wave)

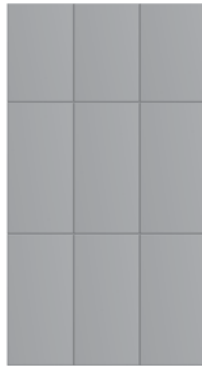

FLT (flat)

VANK_BOX_focus


Beidseitig verglast



VW154070_DIA (diamond) VW154070_WAV (wave) VW154070_GLB (ellipse-globe) VW154070_FLT (flat)




VW154080_DIA (diamond) VW154080_WAV (wave) VW154080_GLB (ellipse-globe) VW154080_FLT (flat)



VW154070

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (227 H2)	220 (205 H2)
Tiefe	132	120
Breite	174	147-153




VW154080

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (227 H2)	220 (205 H2)
Tiefe	132	120
Breite	177-183	147-153



GLB (ellipse-globe)

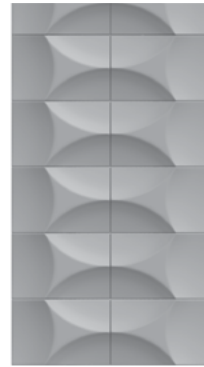

LNS (ellipse-lens)



COL (ellipse-column)

Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment



T-HA
Tisch mit pneumatischer Höhenverstellung. Tischtiefe 55 cm, Tischplattenbreite 110 cm, Höhenverstellbereich 66-112 cm. Anschlüsse unter der Tischplatte montiert.

Empfohlene Ausstattung – Schreibtisch VANK_CO 100x68 cm oder VANK_FOUR Tisch 120x60 cm, Drehstühle VANK_V6 oder VANK_LORIA.

Besondere Zusatzoptionen




CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.

JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 88 Pflanzen (H2 – 80 Pflanzen).

Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben

Teppichboden



Beschläge



Tischplatte




Tischgestell



Vorhänge - Foga



Vorhänge - Kvadrat Daybreak



2 Materialien in 4 Farben




Über 100 Stofffarben

Facet




Sonus



Well



Blazer Lite



Synergy




VANK_BOX_2



VW 222080 WAV

VANK_BOX_2 ist eine freistehende Akustikkabine für Arbeit, Ruhe oder Besprechungen mit bis zu 2 Personen. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder mit Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören Anschlüsse, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienpanel. Optional sind Tisch und Sitzgelegenheiten, ein Whiteboard, Vorhänge, ein Bedienfeld und sogar LED-Grafiken erhältlich.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 295 m³/ Stunde (82 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 21W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 2 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

Standardausstattung



Lineare LED-Beleuchtung in der Mitte der Decke angebracht.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 2x230V + 2xUSB (Ladegerät).



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet sich nach rechts.


FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss ein hausseitiges Sprinkler- und Brandmeldesystem

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.

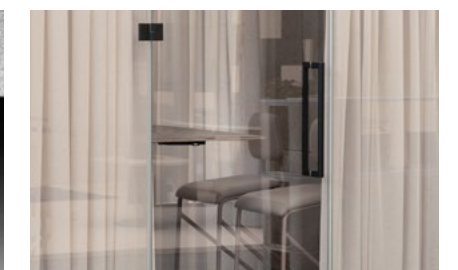

CUR – halbtransparenter Vorhang im Innenraum, an der Front- oder Heckscheibe, erhältlich in einer der 12 Quadrat Daybreak2-Farben oder in 2 Farben aus recyceltem Foga- Gewebe.

VANK_BOX_2

Große Modellauswahl

Einseitig verglast



VW222070_DIA
(diamond)



VW222070_WAV
(wave)



VW222070_GLB
(ellipse-globe)



VW222070_FLT
(flat)



VW222080_DIA
(diamond)




VW222080_WAV
(wave)




VW222080_GLB
(ellipse-globe)




VW222080_FLT
(flat)




VW222070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	94	80
Breite	214	187-193



VW222080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	94	80
Breite	217-223	187-193



DIA
(diamond)



WAV
(wave)



FLT
(flat)

VANK_BOX_2

Beidseitig verglast



VW224070_DIA
(diamond)



VW224070_WAV
(wave)



VW224070_GLB
(ellipse-globe)



VW224070_FLT
(flat)



VW224080_DIA
(diamond)




VW224080_WAV
(wave)




VW224080_GLB
(ellipse-globe)




VW224080_FLT
(flat)



VW224070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	92	80
Breite	214	187-193



VW224080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	92	80
Breite	217-223	187-193



GLB
(ellipse-globe)




LNS
(ellipse-lens)




COL
(ellipse-column)

Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment




TS-2
Sitzgruppe mit 2 Sitzen, jeweils 80 cm breit, mit Rückenlehnen sowie einem Tisch mit 68x40 cm Tischplatte, Anschlüsse unter der Tischplatte angebracht.


CO Tisch 68x68
CO Stuhl




CO Tisch 68x68
CO Stuhl
CUBE Regal




CELOO Loungesessel
CELOO Beistelltisch




LORIA Loungesessel
PEEL Beistelltisch




Besondere Zusatzoptionen



CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.



JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 88 Pflanzen (H2 – 80 Pflanzen).



GRAFIC LIGHT
LED mit Grafik an der Außenwand der Box in einer von 3 Farben der Friday-Kollektion oder mit individueller Grafik. Die Wandbeleuchtung wird automatisch (Bewegungssensor) oder manuell (Schalter) gesteuert.


Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben

Teppichboden



F GR F BE

Beschläge



Edelstahl O BK

Tischplatte




B WE B GR

Tischgestell



S WES S BKS

Vorhänge - Foga



F 11 F 15


Vorhänge - Kvadrat Daybreak



0942 0902 0101 0402 0722 0172 0452 0521 0181 0352 0301 0772

2 Materialien in 4 Farben

rPET



rPET_grey rPET_graphite


BIO



BIO_light BIO_dark

Über 100 Stofffarben

Facet



FA 22 FA 52 FA 139 FA 74 FA 01 FA 124 FA 41 FA 56 FA 100 FA 67

Sonus




FHR01 FHR02 FHR03 FHR05 FHR06 FHR09 FHU04 FHU08 FHU10 FHU15 FHR07 FHU14

Well



WE 63 WE 62 WE 42 WE 64 WE 44 WE 16 WE 14 WE 39 WE 29 WE 49 WE 02

Blazer Lite



LTH 39 LTH 41 LTH 1D LTH 1J LTH 55 LTH 56 LTH 63 LTH 67

Synergy



LDS 20 LDS 05 LDS 07 LDS 08 LDS 16 LDS 17 LDS 18 LDS 19 LDS 21 LDS 22 LDS 23 LDS 24
LDS 25 LDS 26 LDS 27 LDS 28 LDS 29 LDS 31 LDS 32 LDS 33 LDS 34 LDS 35 LDS 36 LDS 37
LDS 38 LDS 39 LDS 40 LDS 41 LDS 42 LDS 44 LDS 45 LDS 46 LDS 47 LDS 48 LDS 49 LDS 50
LDS 51 LDS 52 LDS 53 LDS 54 LDS 55 LDS 56 LDS 57 LDS 58 LDS 59 LDS 60 LDS 61 LDS 62
LDS 63 LDS 64 LDS 65 LDS 66 LDS 67 LDS 68 LDS 69 LDS 70 LDS 71 LDS 72 LDS 73 LDS 74
LDS 75 LDS 76 LDS 77 LDS 78 LDS 79 LDS 80 LDS 81 LDS 82 LDS 83 LDS 84 LDS 85 LDS 86
LDS 87 LDS 88


VANK_BOX_3



VW 324080 GLB

VANK_BOX_3 ist eine freistehende Akustikkabine für Arbeit, Ruhe oder Besprechungen mit bis zu 3 Personen. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder mit Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören Anschlüsse, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienfeld. Optional sind Tisch und Sitzgelegenheiten, ein Whiteboard, Vorhänge, ein Begrünungssystem und sogar LED-Grafiken erhältlich.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 591 m³/ Stunde (164 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 45W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 2 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

Standardausstattung



Lineare LED-Beleuchtung in der Mitte der Decke angebracht.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 2x230V + 2xUSB (Ladegerät).



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet sich nach rechts.


FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss ein hausseitiges Sprinkler- und Brandmeldesystem

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.

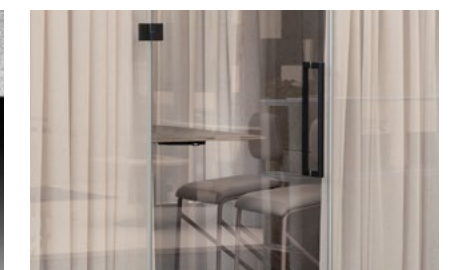

CUR – halbtransparenter Vorhang im Innenraum, an der Front- oder Heckscheibe, erhältlich in einer der 12 Quadrat Daybreak2-Farben oder in 2 Farben aus recyceltem Foga- Gewebe.

VANK_BOX_3

Große Modellauswahl

Einseitig verglast



VW322070_DIA
(diamond)

VW322070_WAV
(wave)

VW322070_GLB
(ellipse-globe)

VW322070_FLT
(flat)




VW322080_DIA
(diamond)

VW322080_WAV
(wave)


VW322080_GLB
(ellipse-globe)

VW322080_FLT
(flat)






VW322070

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	134	120
Breite	214	187-193



VW322080

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	134	120
Breite	217-223	187-193

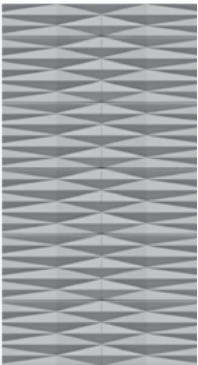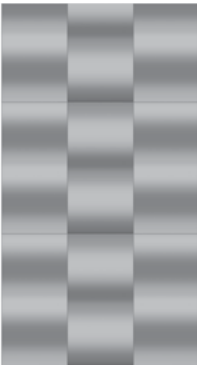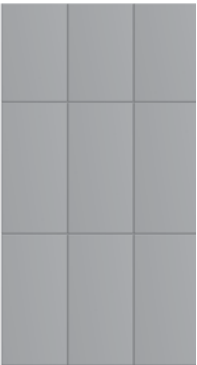DIA
(diamond)

WAV
(wave)

FLT
(flat)

VANK_BOX_3

Beidseitig verglast



VW324070_DIA
(diamond)

VW324070_WAV
(wave)

VW324070_GLB
(ellipse-globe)

VW324070_FLT
(flat)




VW324080_DIA
(diamond)

VW324080_WAV
(wave)


VW324080_GLB
(ellipse-globe)

VW324080_FLT
(flat)



VW324070

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	132	120
Breite	214	187-193



VW324080

Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	132	120
Breite	217-223	187-193







GLB
(ellipse-globe)

LNS
(ellipse-lens)


COL
(ellipse-column)

Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment

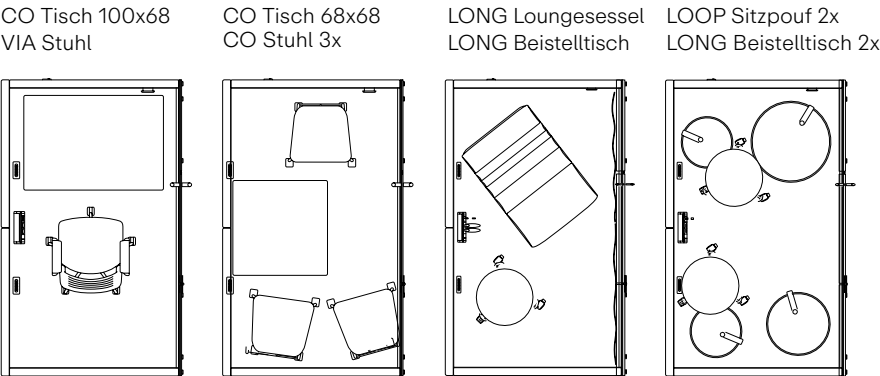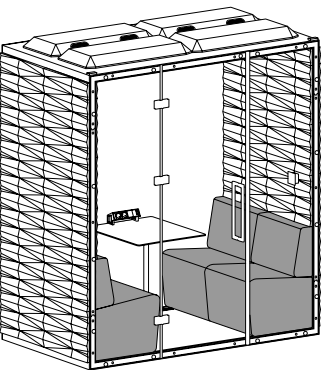


TS-3
Sitzgruppe mit 4 Sitzen, jeweils 60 cm breit, mit Rückenlehnen sowie einem Tisch mit 68x80 cm Tischplatte, Anschlüsse auf der Tischplatte angebracht.

Besondere Zusatzoptionen




CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.



JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 88 Pflanzen (H2 – 80 Pflanzen).

Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben

Teppichboden



Beschläge



Tischplatte




Tischgestell



Vorhänge - Foga



Vorhänge - Kvadrat Daybreak



2 Materialien in 4 Farben




Über 100 Stofffarben

Facet




Sonus



Well



Blazer Lite



Synergy




VANK_BOX_4



VW 424080 COL

VANK_BOX_4 ist eine freistehende Akustikkabine für Arbeit, Ruhe oder Besprechungen mit bis zu 4 Personen. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder mit Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören Anschlüsse, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienfeld. Optional sind Tisch und Sitzgelegenheiten, ein Whiteboard, Vorhänge, ein Begrünungssystem und sogar LED-Grafiken erhältlich.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 2351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 591 m³/ Stunde (164 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 45W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 2 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

Standardausstattung



Lineare LED-Beleuchtung in der Mitte der Decke angebracht.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 2x230V + 2xUSB (Ladegerät).



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet sich nach rechts.

FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss an ein hausseitiges Sprinkler- und Brandmeldesystem.

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.

CUR – Halbtransparenter Vorhang im Inneren der Kabine, an der Frontscheibe und/oder der Rückscheibe angebracht.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.



EL-TV-FRAME – Eckhalterung für Monitor/TV-Bildschirm, befestigt an einer senkrechten Stange, die am Boden und an der Decke montiert ist (ebenfalls erhältlich: EL-TV – Deckenhalterung, an der Rückwand der Kabine befestigt).

VANK_BOX_4

Große Modellauswahl

Einseitig verglast



VW422070_DIA
(diamond)

VW422070_WAV
(wave)

VW422070_GLB
(ellipse-globe)

VW422070_FLT
(flat)




VW422080_DIA
(diamond)


VW422080_WAV
(wave)

VW422080_GLB
(ellipse-globe)

VW422080_FLT
(flat)

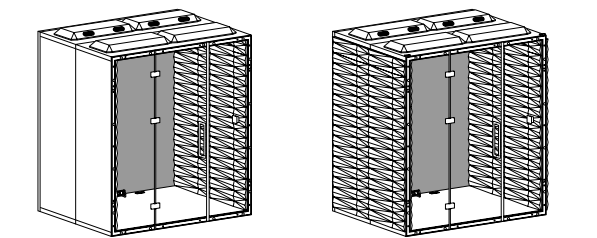

VW422070			VW422080		
Abmessungen	Aussen	Innen	Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	174	160	Tiefe	174	160
Breite	214	187-193	Breite	217-223	187-193

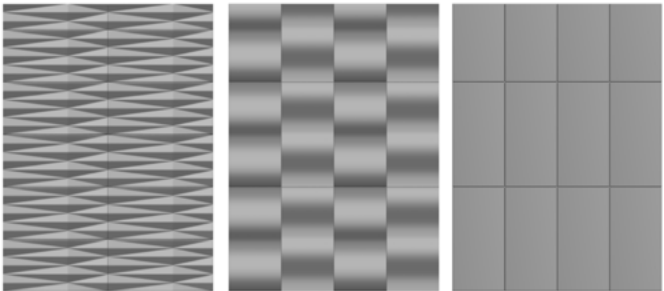

DIA
(diamond)

WAV
(wave)

FLT
(flat)

VANK_BOX_4

Beidseitig verglast



VW424070_DIA
(diamond)

VW424070_WAV
(wave)

VW424070_GLB
(ellipse-globe)

VW424070_FLT
(flat)




VW424080_DIA
(diamond)


VW424080_WAV
(wave)

VW424080_GLB
(ellipse-globe)

VW424080_FLT
(flat)

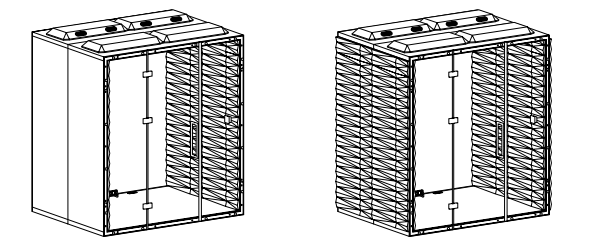

VW424070			VW424080		
Abmessungen	Aussen	Innen	Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)	Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	172	160	Tiefe	172	160
Breite	214	187-193	Breite	217-223	187-193

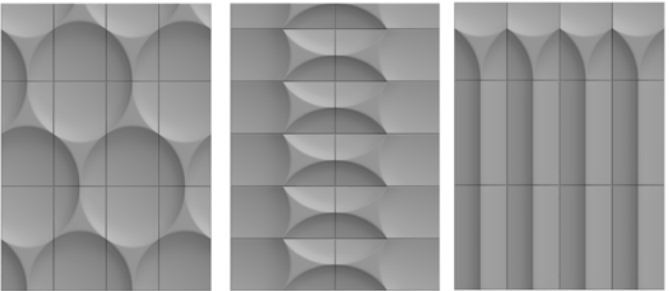


GLB
(ellipse-globe)


LNS
(ellipse-lens)

COL
(ellipse-column)


Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment

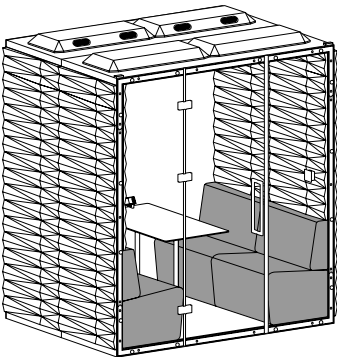


CO Hoher 4x
CO Tisch 68x68
EL-TV




CUBE
Schreibtisch 2x
CO Hcker 2x



CELOO Sitzpouf 2x
CELOO Beistelltisch




RING Loungesessel 2x
RING Beistelltisch




TS-4
Sitzgruppe mit 4 Sitzen, jeweils 80 cm breit, mit Rückenlehnen sowie einem Tisch mit 68x120 cm Tischplatte, Anschlüsse auf der Tischplatte angebracht.


Besondere Zusatzoptionen



CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.




JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 88 Pflanzen (H2 – 80 Pflanzen).



GRAFIC LIGHT
LED mit Grafik an der Außenwand der Box in einer von 3 Farben der Friday-Kollektion oder mit individueller Grafik. Die Wandbeleuchtung wird automatisch (Bewegungssensor) oder manuell (Schalter) gesteuert.

Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben

Teppichboden



Beschläge



Tischplatte




Tischgestell



Vorhänge - Foga




Vorhänge - Kvadrat Daybreak



2 Materialien in 4 Farben

rPET



BIO




Über 100 Stofffarben

Facet




Sonus



Well



Blazer Lite



Synergy




VANK_BOX_6



VW 624080 LNS

VANK_BOX_6 ist eine freistehende Akustikkabine für Arbeit, Ruhe oder Besprechungen mit bis zu 6 Personen. Hervorragende akustische Eigenschaften, umweltfreundliche Premium-Materialien, intuitive Bedienung und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in dieser Produktkategorie. Die Kabine ist mit abschließbaren Türen aus Sicherheitsglas ausgestattet, verfügt über Akustikpaneele an den Innen- und Außenseiten der Seitenwände sowie eine Rückwand aus Glas oder mit Stoffpolsterung. Zur Standardausstattung gehören Anschlüsse, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und Belüftung sowie ein Bedienfeld. Optional sind Tisch und Sitzgelegenheiten, ein Whiteboard, Vorhänge, ein Begrünungssystem und sogar LED-Grafiken erhältlich.

Technische Daten



Akustik

- Schallabsorption (Akustikpaneele) nach ISO 354:2005, $\alpha = 0,90$, Schallabsorptionsklasse A
- Wandschalldämmmass nach ISO 10140-2:2011
- Sprachpegelreduzierung nach ISO 23351-1, $D_{S,A} = 30,7$ dB, Klasse A



Belüftung

- Luftstrom: max 887 m³/ Stunde (246 l/s)
- Kompletter Luftaustausch in 42 Sek.
- Aktivierung der Belüftung durch Bewegungsmelder
- Geräuschpegel der Ventilatoren: Innen ≤ 39 dB, Außen ≤ 38 dB



Beleuchtung

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtintensität bis 500 Lux auf der Tischplatte
- Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder



Energieeffizienz

- Standby-Modus: 5W
- Höchste Einstellung: 53W (Lüfter, LEDs)



Anschlüsse

- 2 x Steckdosen 230V
- 1 x USB-A Stromanschluss zum Laden (18 W)
- 1 x USB-C Stromanschluss zum Laden (22 W)



Zulassungen und Zertifikate

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Entflammbar nach EN 1021:1 und 2
- Sicherheitsglas
- CE-Erklärung

Standardausstattung



Lineare LED-Beleuchtung in der Mitte der Decke angebracht.



Das Bedienfeld ist intuitiv. Es ermöglicht die stufenlose Regelung der Lichtintensität und Belüftung.



Anschlüsse 2x 230V + 2x USB (Ladegerät), auf dem Boden in der Mitte der Rückwand platziert.



Stromausgang mit Hauptschalter außen auf der rechten Seite im hinteren Bodenbereich. Optionaler Stromausgang links unten am Boden oder oben am Dach.



Belegungsanzeige – Lampen in den oberen Ecken der Kabine auf beiden Seiten.

Optionale Ausstattung

Z-RG – Scharniere auf der rechten Seite, Tür öffnet sich nach rechts.

FIRE – Vorbereitung der Kabine für den Anschluss an ein hausseitiges Sprinkler – und Brandmeldesystem.

EL-RJ45 – RJ45-Modul mit spezieller Verkabelung und separatem Ausgang.

MNO/STR – Mono- oder Stereo-Audiosystem zur Wiedergabe von Geräten über Bluetooth.

CUR – Halbtransparenter Vorhang im Inneren der Kabine, an der Frontscheibe und/oder der Rückscheibe angebracht.



W-MOB – Mobile Basis mit Rollensatz, ermöglicht Bewegung im Raum, Ausrichtung und Verriegelung der Kabine.



EL-TV-FRAME – Eckhalterung für Monitor/TV-Bildschirm, befestigt an einer senkrechten Stange, die am Boden und an der Decke montiert ist (ebenfalls erhältlich: EL-TV – Deckenhalterung, an der Rückwand der Kabine befestigt).

VANK_BOX_6

Große Modellauswahl


Einseitig verglast




VW622070_DIA (diamond) VW622070_WAV (wave) VW622070_GLB (ellipse-globe) VW622070_FLT (flat)




VW622080_DIA (diamond) VW622080_WAV (wave) VW622080_GLB (ellipse-globe) VW622080_FLT (flat)



VW622070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	254	240
Breite	214	187-193



VW622080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	254	240
Breite	217-223	187-193

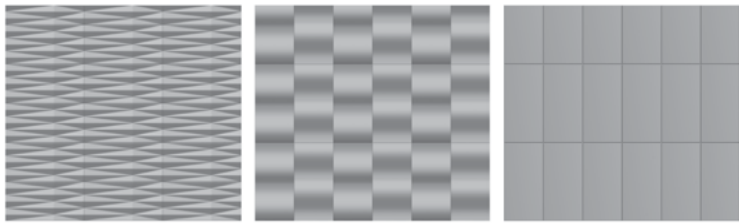

DIA (diamond) WAV (wave) FLT (flat)

VANK_BOX_6


Beidseitig verglast




VW624070_DIA (diamond) VW624070_WAV (wave) VW624070_GLB (ellipse-globe) VW624070_FLT (flat)




VW624080_DIA (diamond) VW624080_WAV (wave) VW624080_GLB (ellipse-globe) VW624080_FLT (flat)



VW624070		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	252	240
Breite	214	187-193




VW624080		
Abmessungen	Aussen	Innen
Höhe	242 (H1) 227 (H2)	220 (H1) 205 (H2)
Tiefe	252	240
Breite	217-223	187-193




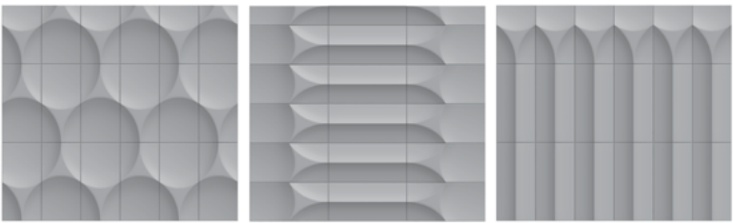


GLB (ellipse-globe) LNS (ellipse-lens) COL (ellipse-column)


Passende Ausstattung und weitere Möbel aus dem VANK-Sortiment

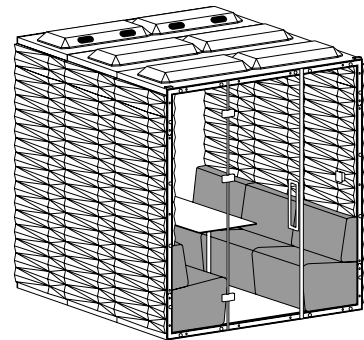


TS-6
Sitzgruppe mit 6 Sitzen, jeweils 80 cm breit, mit Rückenlehnen sowie einem Tisch mit 68x180 cm Tischplatte, Anschlüsse auf der Tischplatte angebracht.




Besondere Zusatzoptionen



CREATIVE
Keramische, weiße Magnettafel mit Schreibfunktion. Verfügbar an glatten, gepolsterten Boxwänden: rechte oder linke Außenseite, hintere Innen- oder Außenseite.




JUNGLE
Modulsystem aus recyceltem Kunststoff zur Anbringung von Pflanzen an der linken Außenwand der Box. Ermöglicht die Platzierung von 176 Pflanzen (H2 – 160 Pflanzen).



GRAFIC LIGHT
LED mit Grafik an der Außenwand der Box in einer von 3 Farben der Friday-Kollektion oder mit individueller Grafik. Die Wandbeleuchtung wird automatisch (Bewegungssensor) oder manuell (Schalter) gesteuert.

Teppich, Tische und Beschläge in vielen Farben

Teppichboden



Beschläge



Tischplatte




Tischgestell



Vorhänge - Foga




Vorhänge - Kvadrat Daybreak



2 Materialien in 4 Farben

rPET



BIO




Über 100 Stofffarben

Facet




Sonus



Well




Blazer Lite



Synergy



Funky Circular Interior Objects



VANK ist ein Team von Architekten, Ingenieuren und Handwerkern. Wir entwerfen Möbel, Objekte. Zeichnen im Raum. Intelligent gestaltete Objekte - mit Respekt für die natürliche Umwelt und unter Verwendung moderner Technologien. Wir glauben an ein Modell der Kreislaufwirtschaft, das den Verbrauch natürlicher Ressourcen einschränkt und die Verwendung von biobasierten oder recycelten Materialien fördert.